
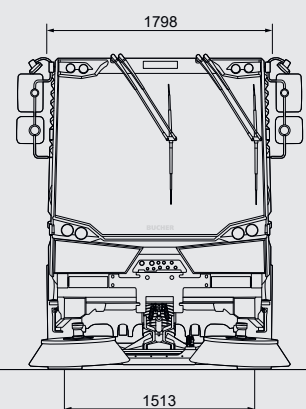


## Bucher CityCat VR50e

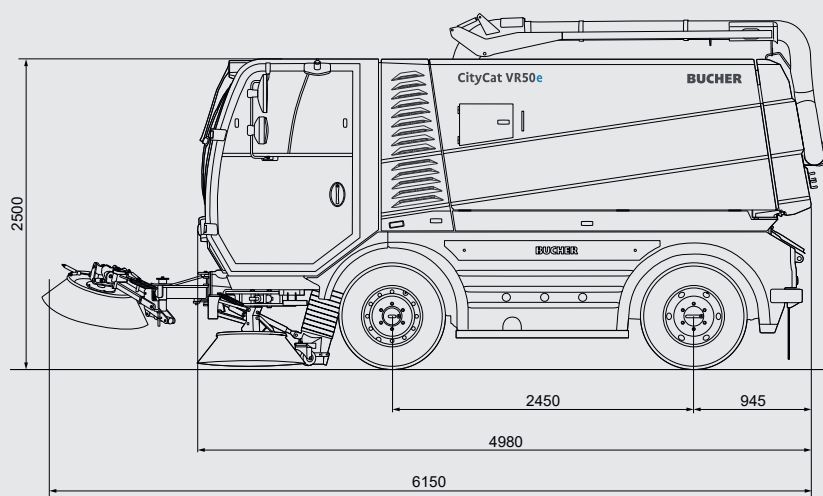

### Dimensioni

Lunghezza	4980 mm
Larghezza	1798 mm
Altezza	2500 mm
Interasse	2450 mm
Carreggiata	1513 mm
Max. fascia di spazzamento 2 scope	2533 mm
Max. fascia di spazzamento 3 scope	3520 mm
Max. fascia di spazzamento 3 scope (RCB)	3768 mm
Raggio di curvatura	2950 mm

### Pneumatici

265 / 70 R 19.5 140 / 138M

### Prestazioni su strada

Velocità di lavoro	0-20 km/h
Velocità di marcia	0-50 km/h*
Rampa superabile fino a	30 %

### Valore di rumorosità

92 dB(A)

### Telaio

Telaio a longheroni della Ditta Bucher Municipal con costruzione in profilo a C	
PTT	10 500 kg
Peso vuoto	5800 kg
Carico utile	4700 kg

### Batteria HV

Tipo di batteria	Ioni di litio
Capacità batteria	137 kWh
Tensione nominale	573 Volt
Carica	fino a 10 ore


### Sistema di ricarica

On-board charger	22 kW
Tempo di ricarica	5 a 6 ore
External charger DC <sup>1</sup>	70 kW
Tempo di ricarica	1.5 a 2 ore

\* Secondo della legislazione nazionale

<sup>1</sup> Option

## Bucher CityCat VR50e: Concentrato di potenza nella classe delle compatte

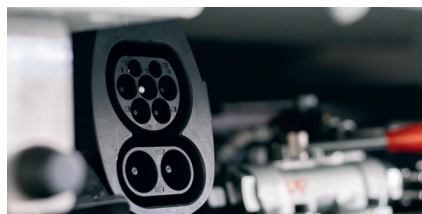


### Ricarica ovunque e in qualsiasi momento

La ricarica sia con AC 22 kW che con DC 70 kW permette una piena flessibilità e personalizzazione in base alle esigenze individuali. Da un singolo turno a più turni, con tempi di ricarica fino a due ore.



### Selezione delle impostazioni

Il CSense (display touch da 10,1 pollici) per impostazioni avanzate, visualizzazione centralizzata delle impostazioni e sistema diagnostico visivo. Il conducente può selezionare quali impostazioni veicolo visualizzare.

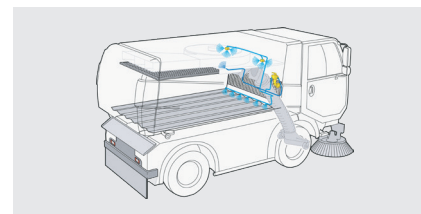

### Sistema EasyClean

La funzione di autopulizia EasyClean consente una pulizia automatica del cassone rifiuti. La turbina, il filtro, il serbatoio delle acque nere, le pareti laterali e altri ricettacoli di sporco difficilmente accessibili vengono irrorati da ugelli di pulizia.

# Bucher CityCat VR50e

## Sterzo

Sterzo idrostatico a quattro ruote con assistenza idraulica.

## Assali

Assale posteriore come asse sterzante con differenziale. Assale anteriore con molle a elica e ammortizzatori.

## Pacco batterie ad alta capacità

Pacco batterie da 137 kWh. Questo garantisce un'autonomia eccezionale con un tempo di funzionamento fino a 10 ore con una singola carica. Il design eccezionalmente robusto ed esente da manutenzione garantisce una lunga durata e un invecchiamento della batteria ridotto al minimo.

## Sistema di ricarica

Due sistemi di ricarica per tutte le situazioni	
Caricabatterie integrato	22 kW
Connettore di ricarica	tipo 2
Tempo di ricarica 137 kWh	5 a 6 ore
Caricabatterie esterno DC	70 kW
Connettore di ricarica	CCS Combo 2
Tempo di ricarica 137 kWh	1.5 a 2 ore

## Freni

Impianto frenante idraulico a due circuiti servoassistito in modo idraulico. Freno a disco anteriore e posteriore. Freno a mano a molla idraulico sull'assale posteriore. 4 pinze del freno davanti e 2 dietro.

## Cabina del conducente

Comoda cabina insonorizzata e ammortizzata

con cuscinetti idraulici. Parabrezza in vetro di sicurezza curvo, antiriflesso e a isolamento termico. 2 vetri scorrevoli in ogni porta. Ventola del riscaldamento a più livelli. Parasole. Tergicristalli con dispositivo di lavaggio. Sedile conducente con sospensione pneumatica e sedile del passeggero molleggiato, entrambi regolabili individualmente. Piantone di guida regolabile in altezza e inclinazione. Disponibile come opzionale CSense (display touch da 10,1 pollici) per impostazioni avanzate, visualizzazione centralizzata delle impostazioni e sistema diagnostico visivo. Il conducente può selezionare quali impostazioni veicolo visualizzare.

## Sistema di spazzamento

Principio di raccolta ad aspirazione, con bocchettone di aspirazione in acciaio inossidabile trascinato davanti all'assale, mobile idraulicamente di lato di 400 mm insieme a spazzole laterali. Bocchettone di aspirazione regolabile idraulicamente in altezza. Turbina ad alte prestazioni regolabile di continuo.

## Contenitore rifiuti

Capacità	5,6 m <sup>3</sup>
chiudibile e ribaltabile idraulicamente	
Altezza di ribaltamento	930 mm
Altezza di ribaltamento (cassone ribaltabile)	1550 mm
Larghezza di ribaltamento	1700 mm
Angolo di ribaltamento	51°

## Sistema idrico

Volume acqua	880 l
Due pompe dell'acqua per ugelli	

## Spazzole

2 spazzole a destra e sinistra Ø 900 mm

## Protezione antiurto

Terza spazzola Tipo XL drontale per una fascia di spazzamento fino a max. 3520 mm e per spazzare angoli e rampe, utilizzabile a destra, a sinistra e sul secondo livello.

Velocità a regolazione continua 0-150 giri/min

## Opzioni

- Climatizzatore
- Caricabatterie esterno DC 70 kW
- Serbatoio d'acqua supplementare 1120 l (totale 2000 l - riduce il volume dal contenitore rifiuti)
- Bracci dell'aspo e della lancia manuale
- Pompa dell'acqua da 100 bar o 200 bar
- Cassone ribaltabile
- Recupero acqua industriale
- Tubo aspirafogliame
- Spazzola diserbante
- Spazzole laterali a inclinazione idraulica
- Barra d'irrigazione
- Impianto idrico ad alta pressione
- Sistema EasyClean
- Dispositivo di sollevamento griglia fogliame
- Proiettore di lavoro a LED
- Telecamera retromarcia e bocca di aspirazione

Disponibili numerose altri accessori e opzioni, non esitate a contattarci per ricevere maggiori informazioni.

## Bucher Municipal



Per il supporto locale, scannerizzare il codice QR o visitare

[buchermunicipal.com](http://buchermunicipal.com)

Driven by better



Bucher Municipal  
E-Shop