


Bucher CityCat W20

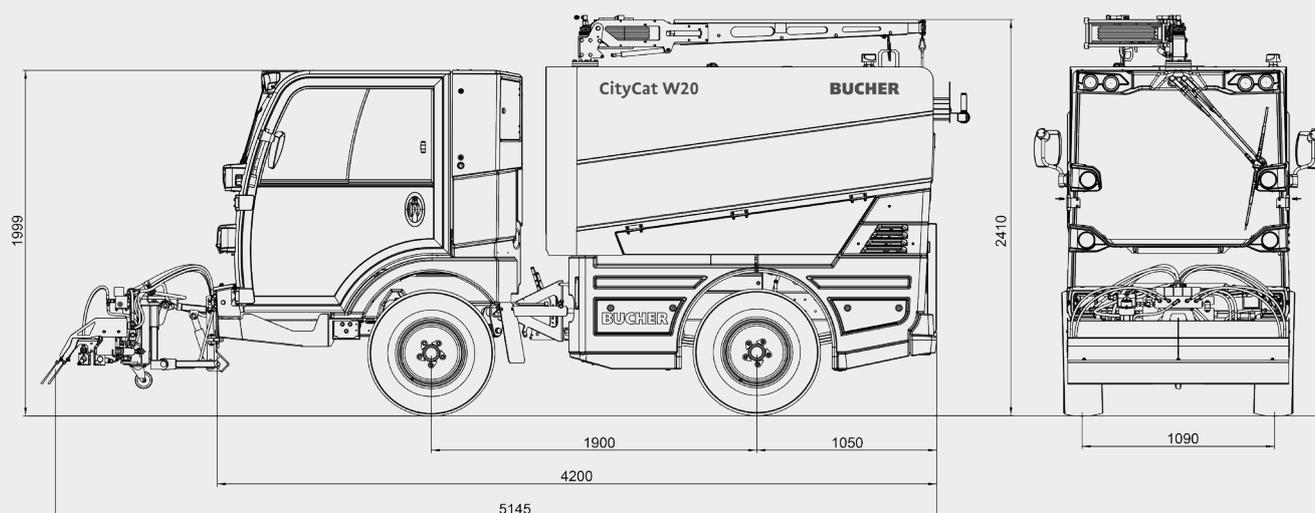

Dimensioni

Lunghezza	4200 mm
Larghezza	1300 mm
Altezza	1999 mm
Altezza con estensione del tetto	2410 mm
Passo	1900 mm
Scartamento ruote	1090 mm
Larghezza minima di pulizia	1300 mm
Larghezza massima di pulizia	2400 mm

Peso

Peso a vuoto	2700 kg ¹
Carico utile	2100 kg ¹
Massa totale a terra	4800 kg

Emissioni

Rumorosità L _{WA}	97 dB(A)
----------------------------	----------

Pneumatici

215/75 R16 C M+S

Trasmissione

Velocità di spazzamento	0-15 km/h
Velocità di trasferimento	0-50 km/h*
Trasmissione idrostatica in continuo. Due marce con regolazione elettronica automatica in funzione del carico.	


Motore

Tipo	R754EU6D
Normativa anti-inquinamento	Euro 6
Cilindrata	2970 cm ³
Potenza	62 kW
Coppia	270 Nm
Serbatoio carburante	80 l
Serbatoio AdBlue	14 l
Impianto elettrico	12 V
Batteria	95 Ah

* Secondo della legislazione nazionale

¹ A seconda della rispettiva configurazione

Bucher CityCat W20: La lavatrice compatta e maneggevole

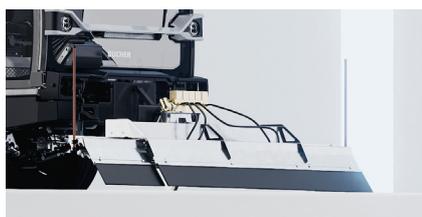

Trave telescopica alluvionale

La barra alluvionale viene controllata dalla cabina tramite il bracciolo Smart-Con e consente di pulire aree con una larghezza compresa tra 1,3 e 2,4 metri.



Braccio con avvolgitubo e lancia manuale

La lancia manuale e il tubo dell'acqua, con una lunghezza di 15 m e un avvolgitore automatico, sono collegati a un braccio montato sulla parte superiore dell'idropulitrice e consentono una pulizia a 360° intorno al veicolo.



Motore diesel Euro 6 a basse emissioni

Silenzioso ed economico motore diesel Euro 6 con erogazione di potenza secondo necessità, garantendo così minimi livelli di consumo ed emissioni.

Bucher CityCat W20

Chassis

Telaio a longheroni e traverse composto di due solidi blocchi con struttura a C. Sospensioni indipendenti con ammortizzatore e molla sull'assale anteriore, molla a balestra con ammortizzatori sull'assale posteriore.

Assali e sterzo

Assale frontale motore a trazione elettrica con differenziale autobloccante TorSen. Sterzo mediante telaio articolato con impianto idroguida load-sensing.

Impianto idraulico di servizio

Unità idraulica azionata elettricamente con pompe a ingranaggi silenziose per lo sterzo, le funzioni ausiliarie e l'azionamento della barra irroratrice telescopica.

Freni

Impianto freni a due circuiti idraulici con freni a disco sugli assali anteriore e posteriore. Freno di stazionamento (freno a molla) sull'assale anteriore.

Cabina

Confortevole cabina in alluminio, ammortizzata e insonorizzata. Parabrezza curvo e anti-riflesso, realizzato in vetro stratificato ad alto isolamento termico. Due vetri scorrevoli laterali. Riscaldamento a ventola multivelocità, parasole, tergicristalli con impianto di lavaggio. Sedile conducente molleggiato e regolabile, con poggiatesta e cintura di

sicurezza a 3 punti. Sterzo regolabile in altezza e inclinazione.

Unità di comando

Unità di comando Smart-Con: Il bracciolo multifunzione con funzione smart start consente di effettuare tutte le operazioni con una sola mano. Display digitale da 4,3 pollici fornisce tutte le informazioni necessarie del veicolo. Disponibile come opzionale CSense (display touch da 10,1 pollici) per impostazioni avanzate, visualizzazione centralizzata delle impostazioni e sistema diagnostico visivo. Il conducente può selezionare quali impostazioni veicolo visualizzare.

Sistema idrico

La pompa si spegne in caso di mancanza d'acqua. L'acqua viene filtrata all'ugello di riempimento, prima della pompa e con un filtro ad alta pressione prima della barra di spruzzo. Pressione regolabile dalla cabina.

Portata massima 70 l/min

Pressione massima 60 bar

Azionamento Motore idraulico

Serbatoio dell'acqua

Serbatoio dell'acqua con deflettori e foro di accesso sul tetto del serbatoio.

Capacità fino a 2000 l

Sistema di lavaggio

La barra di spruzzo telescopica può essere utilizzata su una larghezza di lavoro compresa tra 1,3 e 2,4 metri ed è orientabile, sollevabile, abbassabile, estendibile e retrattile idraulicamente. La barra irroratrice è composta da 5 segmenti che possono essere attivati e disattivati singolarmente. Si tratta della barra centrale, delle barre estensibili e degli ugelli di lavaggio laterali a destra e a sinistra.

Braccio con avvolgitubo e lancia a mano

Il braccio è dotato di un avvolgitubo automatico e di una lancia manuale montata sul tetto del serbatoio dell'acqua. Può essere ruotata di 360° senza limitazioni ed è sostenuta da montanti a gas.

Braccio a raggio 2003 mm

Raggio d'azione dell'operatore 13.5 m

Accessori opzionali

- Aria condizionata
- Radio con Bluetooth e DAB+
- Sistema idrico ad alta pressione
- Iniezione di detergente
- Bandiere per barra telescopica
- Luci di lavoro a LED

Disponibili numerose altri accessori e opzioni, non esitate a contattarci per ricevere maggiori informazioni.

Bucher Municipal



Per il supporto locale, scannerizzare il codice QR o visitare

buchermunicipal.com

Driven by better



Bucher Municipal
E-Shop