


Bucher CityFlex CM40e

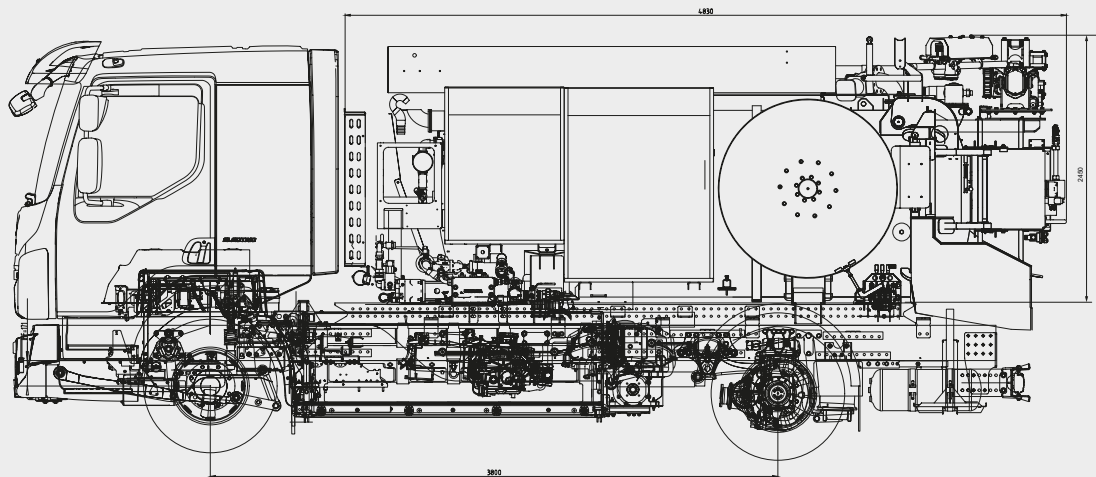

Dimensioner og vægt (med/uden chassis)¹

Længde	7.080 mm / 4.830 mm
Højde	2.830 mm / 1.950 mm
Bredde	2.550 mm / Maks. 2.550 mm
Totalvægt/Vægt	16.000 kg / ca. 3.480 kg
Taravægt	Ca. 11.000 kg

Chassis^{2,3}

Volvo	FL Elektrisk 4x2
Førerhus	Comfort
Akselafstand	3.800 mm
Skærme	Plastik
Cyklistværn	Plastik
Bagkofanger	R58.03

Varenr. opbygning	90000033-F401
-------------------	---------------

Motor⁴

Maksimal effekt	Op til 400 kW
Maksimal drejningsmoment	Op til 850 Nm

Transmission

Kraftudtag	Elektrisk
Spule- og vakuumpumpe	Hydraulisk drevet

Batteri, ladesystem, rækkevide*

Fire batterier (265 kWt)	Li-ion NCM (600 V DC)
Intern lader	6,9 - 22 kW
Ladeindgang	CCS2
Ladetid	AC @ 22 kW 12t / DC @ 150 kW 3t
Kørsel	1 km = 1 kWt kombineret
Spuling	1 h @ 160 bar = 33,6 kWt
Vakuum	1 h @ 60% vakuum = 14,4 kWt
Eks. arbejdsdag	180 min spul/sug + 150 km kørsel

Overfladebehandling

Korrosionsklasse	ISO 12944 C3 medium
Undervogn og komponenter	Grå (RAL 7016)
Tank	Hvid (RAL 9016)
Tilpasset tank farve ⁵	Option
Slamskærm	Standard stål (S235)
Spuletromle folie	Lagkage, en side
Tekst og stafferinger	Efter aftale

¹ Eksempel med chassis listet på dette datablade.

² Chassis tildelt til varenummer 90000033-F401.

³ Andre chassis også muligt.

⁴ Afhænger af chassis.

⁵ Ifølge standard farvekort.

*Eksempel med en maksimal batterirækkevide. Tallene er gennemsnitlige skøn og varierer afhængigt af faktorer som kørestil, miljøforhold, belastning, hjulmontering, monteret tilbehør, faktisk rute og batteritilstand. Kun til sammenligningsformål.

Elektrisk drevet til at udføre alle små spule- og vakuumpgaver i tætbefolkede områder



Kontrolpaneler

Nem betjening ved hjælp af kontrolpanelerne og fjernbetjeningen.



Sugekassette

Hurtig opsætning af sugeslangen m. teleskopforlængelse op til 2 m.



Højspændingsbatteri

Robust og vedligeholdelsesfrit design sikrer maksimal levetid.



Opbevaring og ekstra udstyr

Opbevar tingene sikkert i de låsbare skabe med lys.

Bucher CityFlex CM40e

Electric Drive

Tank

Bruttovolumen	3,8 m ³
Overtryk	0,5 bar

Et hydraulisk flytbart stempel opdeler tanken i to rum med variabel vand-/slamvolumen.

Maks. vand-/slamvol. 3,2 m³ / 2,7 m³

Stempelstillinger Variabel

Vandniveau Klar slange

Slamviser Mekanisk flyder

Endedæksel Hydraulisk, fuldautomatisk

Slamskærm Ja

Vandpåfyldning ventil 2", frit fald

Bundafledning ventil vandtank 2"

Spulesystem

Pumpe Uraca P3-10

Kapacitet 104 l/min @ 204 bar

Spuletrømler Primær

Slange 80 m ¾" + 60 m ½", plastik

Rotation/Sving Hydraulisk/Manuel

Vakuumsystem

Pumpe Jurop DL 125

Kapacitet 744 m³/h (440 cfm)

Topsug ventil med afvandersi 3", pneumatisk

Bundsug ventil 4", pneumatisk

Transportventil Pneumatisk

Transporttromle Hydraulisk
Slange 40 m 3", plastik

Kassette Hydraulisk
Slange 15 m 3", plastik

Arm 2 m teleskop, 45° løft
med 180° separat udsving

Styring

Kontroller CAN-BUS

Kontrolpaneler 2 stk.

Fjernbetjening (14 funktioner) 1 stk.

Opbevaring

Skabe, enkelt 3 stk.

Skabe, dobbelt 1 stk.

Skuffe 1 stk.

Hylde 1 stk.

Redskabskasse 1 stk.

Lys

Arbejsslampe 4 stk., LED

Rotorblink 2 stk., LED

Blitzblink 4 stk., LED

Frostbeskyttelse

Circulationspumpe Ingen varme

Spulesystems circulationskredser En

Udstyr

- Skruestik
- Dækselkrogsholder
- Kravlegårdholdere
- Gitter for baglygter
- Håndvaskudstyr

Tilbehør

- Sikkerhedsstøtte for endedæksel
- Koblingsovergang 4" til 3"
- Dækselkrøgesæt
- 3" sugestuds for kasseteslange
- Blindkoblinger 3" og 4"

Kontakt os for mere information.

Bucher Municipal

Bucher Municipal A/S
Lillehøjvej 15
8600 Silkeborg, Danmark
T +45 86 82 12 11
salg.dk@buchermunicipal.com
buchermunicipal.dk

Driven by better

