


Bucher CombiLine C80

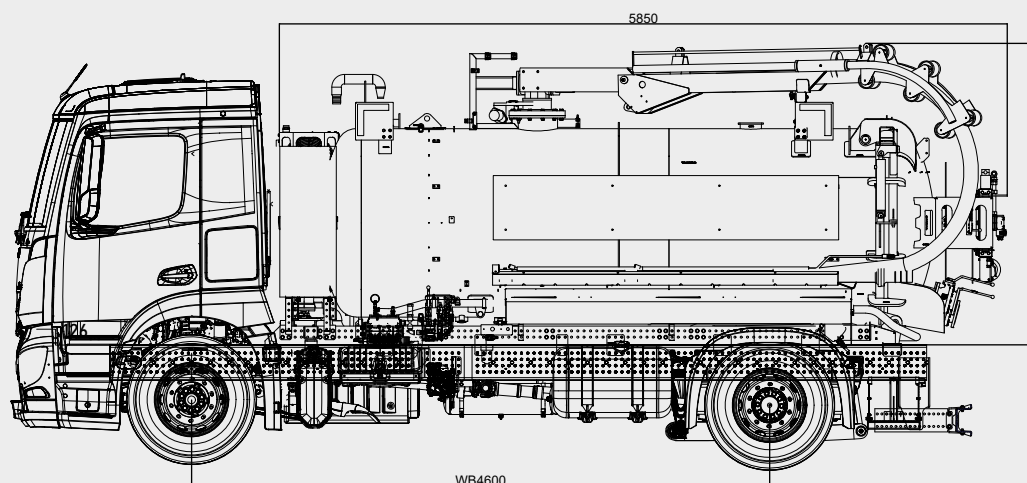

Dimensioner og vægt (med chassis)¹

Længde	7.950 mm
Højde	3.400 mm
Bredde	2.550 mm
Totalvægt	18.000 kg
Taravægt	Ca. 10.950 kg

Chassis^{2,3}

Mercedes Benz	Actros 5 1830 L 4x2
Førerhus	M ClassicSpace
Akselafstand	4.600 mm
Skærme	Plastik
Cyklistværn	Alu-skiner på sider
Bagkofanger	R58.03

Opbygning varenr.	90000021-F102
Chassis varenr.	10000391

Dimensioner og vægt (uden chassis)

Længde (opbygning)	5.850 mm
Højde (opbygning)	2.450 mm
Bredde (opbygning)	Maks. 2.550 mm
Vægt (opbygning)	4.450 kg

Motor⁴

Type	OM 936
Hestekræfter	299 HK
Euronorm	Euro 6
Brændstof	Diesel

Transmission

Kraftudtag	Fra gearkasse
Spule- og vakuumpumpe	Hydraulisk drevet

Overfladebehandling

Korrosionsklasse	ISO 12944 C3 medium
Undervogn og komponenter	Grå (RAL 7021)
Tank	Hvid (RAL 9016)
Tilpasset tank farve ⁵	Option
Skabe, hylder, stenkasse	Galvaniseret
Skileplader	2 stk., malet i tankfarve
Tekst og stafferinger	Efter aftale

¹ Eksempel med chassis listet på dette datablade.

² Chassis tildelt til varenummer 90000021-F102

³ Andre chassis (inkl. elektrisk) også muligt.

⁴ Afhænger af chassis.

⁵ Ifølge standard farvekort.

Mellemstor kombianlæg designet til effektiv rensning af kloaker, vejbrønde og afløb



Styring

Intuitiv betjening med trykknappanelerne, fjernbetjeningen, og skærmen på førerhuset.



Bom

Hydraulisk boom med 300° rotation, teleskop udskud, dyserør, og sugemundstykke.



Tiptank

Enkel, frontmonteret, flertrins tipcylinder. Rustfrit foring i bunden af slamrummet.



Arbejdsområde

Tilpas arbejdsområdet, lige fra opbevaringsløsninger til køretøjets farve og skiltning.

Bucher CombiLine C80

Tank

Bruttovolumen	8 m ³
Overtryk	0,5 bar

Tiptank med en fast skillevæg for at holde vand og slam adskilt. Vand kan flyttes til slamrummet via en pneumatisk 2" forbindelsesventil.

Vand-/Slamvol.	2 m ³ / 6 m ³
----------------	-------------------------------------

En bund af rustfrit stål i slamrummet letter tømningsprocessen.

Vandniveau	Klar slange
Slamviser	Mekanisk flyder
Endedæksel	Hydraulisk, fuldautomatisk
Vandpåfyldning venti	2", frit fald
Vandpåfyldning slange	2"

Spulesystem

Pumpe	Udor VX-B 130/160
Kapacitet	125 l/min @ 160 bar
Spuletromle	Primær
Slange	100 m ¾", plastik
Rotation/Sving	Hydraulisk/Manuel
Slangestyr	Manuel
Metertæller	Ja
Spuletromle	Sekundær
Slange	80 m ½", plastik
Rotation	Hydraulisk

Vakuumsystem

Pumpe	Jurop Helix 220
Kapacitet	1.280 m ³ /h (755 cfm)
Topsug ventil med afvandersi	4", manuel
Bundsug ventil	4", manuel
Bom (midt inløb)	Hydraulisk
Slange	4", gummi
Arm	1.350 mm teleskop udskud 300° rotation
Vedhængskontrol (plugin)	8 funktioner

Styring

Kontroller	CAN-BUS
Trykknappaneler	3 stk.
Skærm	1 stk.
Fjernbetjening (14 funktioner)	1 stk.

Advarsel i førerhuset, hvis tank eller sugerbom ikke er i opbevaret position.

Opbevaring

Skabe, enkelt	1 stk.
Tøjskab	1 stk.
Tøjskab udstyret med varme.	
Redskabsskabe m. lag	1 stk.
Redskabsskabe u. lag	1 stk.

Lys

Arbejdslampe	3 stk., LED
Rotorblink	2 stk., LED

Frostbeskyttelse

Lufttryksaftapning og -rensning - inkl. blæse luftslangen ud.

Udstyr

- Skruestik
- Dækselkrøgholder
- Stenkasse, vipbar, med åben top og drænhuller

Tilbehør

- Sikkerhedsstøtte for endedæksel
- 4" sugerør til sugearm - inkl. sugemundstykke og dyserør 2 m
- Blindkobling 4"
- Dysesæt ¾" rent vand

Kontakt os for mere information.

Bucher Municipal

Bucher Municipal A/S
Lillehøjvej 15
8600 Silkeborg, Danmark
T +45 86 82 12 11
salg.dk@buchermunicipal.com
buchermunicipal.dk

Driven by better

