


Bucher FlexLine® CM100

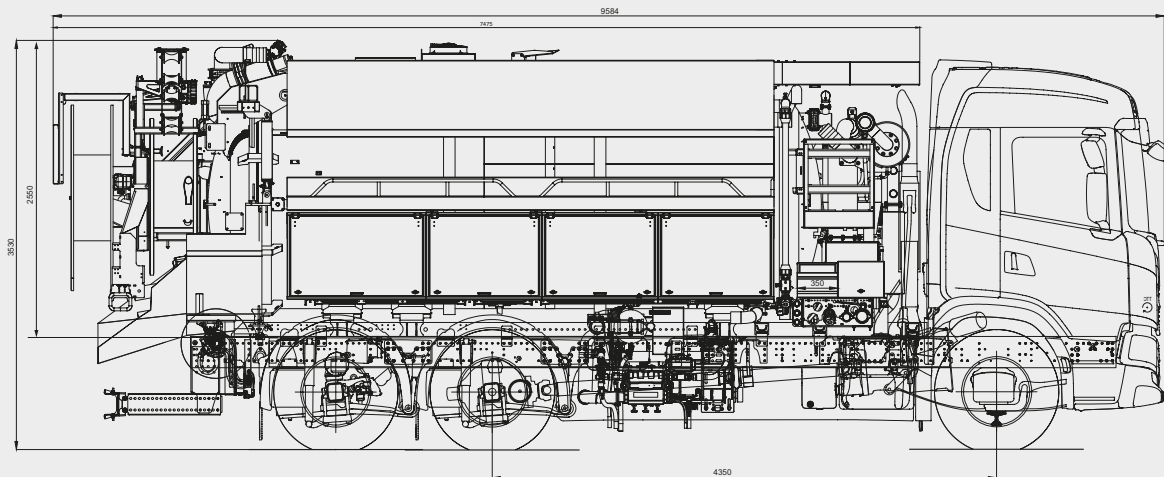

Dimensioner og vægt (med chassis)¹

Længde	9.584 mm
Højde	3.530 mm
Bredde	2.550 mm
Totalvægt	26.000 kg
Taravægt	Ca. 17.500 kg

Chassis^{2,3}

Scania	G 420 6x2*4
Førerhus	CG17N
Akselafstand	4.350 mm
Skærme	Plastik
Cyklistværn	Plastik
Bagkofanger	R58.03

Varenr. opbygning	90000041-F101
Varenr. chassis	10000753

Dimensioner og vægt (uden chassis)

Længde (opbygning)	7.475 mm
Højde (opbygning)	2.550 mm
Bredde (opbygning)	Maks. 2.550 mm
Vægt (opbygning)	9.000 kg

Motor⁴

Type	DC13 176
Hestekræfter	420 HK
Euronorm	Euro 6
Brændstof	Diesel

Transmission

Kraftudtag	Halvhydraulisk transmission
Spule- og vakuumpumpe	PTO 1 og 2

Overfladebehandling

Korrosionsklasse	ISO 12944 C3 medium
Undervogn og komponenter	Grå (RAL 7016)
Tank	Hvid (RAL 9016)
Tilpasset tank farve ⁵	Option
Skabe, hylder, skilteplader	Elokseret
Slamskærm	Rustfrit stål (304)
Skilteplader	3 stk. malet i tankfarve
Tekst og stafferinger	Efter aftale

¹ Eksempel med chassis listet på dette datablade.

² Chassis tildelt til varenummer 90000041-F101

³ Andre chassis (inkl. elektrisk) også muligt.

⁴ Afhænger af chassis.

⁵ Ifølge standard farvekort.

Et alsidig kombinationsanlæg til den krævende bruger



Kontrolpaneler

Opsæt & betjen funktioner gennem de let tilgængelige kontrolpaneler.



Frostbeskyttelse

Beskyt dit spulesystem om vinteren med et 9 kW oliefy.



Lille spuleslangetromle

Ideel til de mindre jobs og til rengøring af anlægget.



Skabe og hylder

Opbevar tingene sikkert i de låsbare skabe med lys og varme.

Bucher FlexLine® CM100

Tank

Bruttovolumen	12,3 m³
Overtryk	1 bar

Et pneumatisk flytbart stempel opdeler tanken i to rum med variabel vand-/slamvolumen.

Maks. vand-/slamvol. 10,5 m³ / 9,5 m³

Stempelstillinger 3 faste, 1 flydende

Dorne 3 par, pneumatisk

Vandniveau Skueglas, og skærm

Slamviser Mekanisk flyder

Endedæksel Hydraulisk, fuldautomatisk

Slamskærm Ja

Vandpåfyldning ventil 2"

Sugeventil ved vandfilter 3"

Bundåftapning ventil vandtank 2"

Spulesystem

Pumpe Uraca KD718

Kapacitet 333 l/min @ 170 bar

Spuletrømler Primær

Slange 200 m 1", plastik

Rotation/Sving Hydraulisk/Hydraulisk

Spuletrømler Sekundær

Slange 50 m ¾" + 60 m ½", plastik

Rotation/Sving Hydraulisk/Hydraulisk

Vakuumsystem

Pumpe CVS W 1600, variabel hydraulisk
Kapacitet 1.600 m³/h (942 cfm)

Topsug ventil med afvandersi 4", pneumatisk

Bundsug ventil 4", pneumatisk

Sugekassette Hydraulisk
Sugeslange 4", gummi

Arm 2 m teleskop, 45° løft

Afvanding bag tank Via kassette

Transporttrømler Hydraulisk
Slange 50 m (20+20+10 m) 3", plastik

Styring

Kontroller CAN-BUS

Kontrolpaneler 3 stk.

Fjernbetjening (12 funktioner) 1 stk.

Modem for fjernadgang til styring system for service/fejlfinding.

Opbevaring

Skabe, enkelt 5 stk.

Tøjskab 1 stk.

Skabe udstyret med varme.

Hylde 2 stk.

Redskabskasser 2 stk.

Lys

Arbejdslamper 5 stk., LED

Rotorblink 2 stk., LED

Blitzblink 4 stk. LED

Frostbeskyttelse

Oliefyr 9 kW

Spulesystems cirkulationskredse To

Udstyr

- Skruestik
- Dækselkrogsholder
- Gitter for baglygter
- Håndvaskudstyr i skab
- Dyseholdere i skab 5 x ½" & 5 x 1"
- Skydestige
- Kravlegård holder

Tilbehør

- Sikkerhedsstøtte for endedæksel
- Gummiplade i skabe og kasser
- Koblingsovergang 4" til 3"
- Udblæsningsslange for spulesystem
- 4" sugestuts for kassetteslange
- Dækselkroge sæt
- Kravlegård
- Blindkoblinger 4"
- Standard dyser ½" og 1"

Kontakt os for mere information.

Bucher Municipal

Bucher Municipal A/S
Lillehøjvej 15
8600 Silkeborg, Danmark
T +45 86 82 12 11
salg.dk@buchermunicipal.com
buchermunicipal.dk

Driven by better

