


Bucher FlexLine® CM140

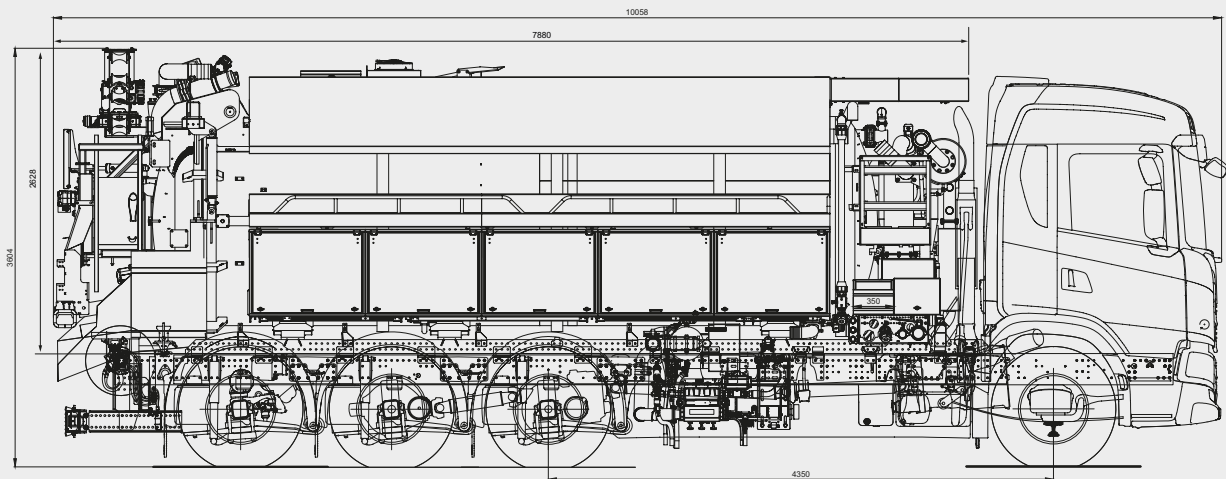

Dimensioner og vægt (med chassis)¹

Længde	10.058 mm
Højde	3.604 mm
Bredde	2.550 mm
Totalvægt	34.000 kg
Taravægt	Ca. 19.700 kg

Chassis^{2,3}

Scania	G 460 8x4*4
Førerhus	CG17N
Akselafstand	4.350 mm
Skærme	Plastik
Cyklistværn	Plastik
Bagkofanger	R58.03

Varenr. opbygning	90000012-F101
Varenr. chassis	10000754

Dimensioner og vægt (uden chassis)

Længde (opbygning)	7.880 mm
Højde (opbygning)	2.628 mm
Bredde (opbygning)	Maks. 2.550 mm
Totalvægt (opbygning)	9.200 kg

Motor⁴

Type	DC13 175
Hestekræfter	460 HK
Euronorm	Euro 6
Brændstof	Diesel

Transmission

Kraftudtag	Halvhydraulisk transmission
Spule- og vakuumpumpe	PTO 1 og 2

Overfladebehandling

Korrosionsklasse	ISO 12944 C3 medium
Undervogn og komponenter	Grå (RAL 7016)
Tank	Hvid (RAL 9016)
Tilpasset tank farve ⁵	Option
Skabe, hylder, skilteplader	Elokseret
Slamskærm	Rustfrit stål (304)
Skilteplader	3 stk. malet i tankfarve
Tekst og stafferinger	Efter aftale

¹ Eksempel med chassis listet på dette datablade.

² Chassis tildelt til varenummer 90000012-F101

³ Andre chassis (inkl. elektrisk) også muligt.

⁴ Afhænger af chassis.

⁵ Ifølge standard farvekort.

Et alsidig kombinationsanlæg til den krævende bruger



Kontrolpaneler

Opsæt & betjen funktioner gennem de let tilgængelige kontrolpaneler.



Frostbeskyttelse

Beskyt dit spulesystem om vinteren med et 9 kW oliefy.



Transporttromle

Nå længere med ekstra sugeslanger fra transporttromlen.



Skabe og hylder

Opbevar tingene sikkert i de låsbare skabe med lys og varme.

Bucher FlexLine® CM140

Tank

Bruttovolumen	14,7 m ³
Overtryk	1 bar

Et pneumatisk flytbart stempel opdeler tanken i to rum med variabel vand-/slamvolumen.

Maks. vand-/slamvol. 12,7 m³ / 11,9 m³

Stempelstillinger 4 faste, 1 flydende

Dørne 4 par, pneumatisk

Vandniveau Skueglas, og skærm

Slamviser Mekanisk flyder

Endedæksel Hydraulisk, fuldautomatisk

Slamskærm Ja

Vandpåfyldning ventil 2"

Sugeventil ved vandfilter 3"

Bundafledning ventil vandtank 2"

Spulesystem

Pumpe Uraca KD718

Kapacitet 333 l/min @ 170 bar

Spuletrømler Primær

Slange 200 m 1", plastik

Rotation/Sving Hydraulisk/Hydraulisk

Spuletrømler Sekundær

Slange 50 m ¾" + 60 m ½", plastik

Rotation/Sving Hydraulisk/Hydraulisk

Vakuumsystem

Pumpe CVS W 1600, variabel hydraulisk
Kapacitet 1.600 m³/h (942 cfm)

Topsug ventil med afvandersi 4", pneumatisk

Bundsug ventil 4", pneumatisk

Kassette Hydraulisk
Slange 5", gummi

Arm 2 m teleskop, 45° løft
med 180° separat udsving

Afvanding bag tank Via kassette

Transporttrømler Hydraulisk
Slange 50 m (20+20+10 m) 3", plastik

Styring

Kontroller CAN-BUS

Kontrolpaneler 3 stk.

Fjernbetjening (12 funktioner) 1 stk.

Modem for fjernadgang til styring
system for service/fejlfinding.

Opbevaring

Skabe, enkelt 6 stk.

Tøjskab 1 stk.

Skabe udstyret med varme.

Hylde 2 stk.

Redskabskasser 2 stk.

Lys

Arbejdslampe 5 stk., LED

Rotorblink 2 stk., LED

Blitzblink 4 stk., LED

Frostbeskyttelse

Oliefyr 9 kW

Spulesystems cirkulationskredse To

Udstyr

- Skruestik
- Dækselkrogsholder
- Gitter for baglygter
- Håndvaskudstyr i skab
- Dyseholder i skab: 5 x ½" & 5 x 1"
- Skydestige
- Kravlegård holder

Tilbehør

- Sikkerhedsstøtte for endedæksel
- Gummipade i skabe og kasser
- Koblingsovergang 5" til 4" og 4" til 3"
- Udblæsningsslange for spulesystem
- 4" sugestuts for kassetteslange
- Dækselkroge sæt
- Kravlegård
- Blindkoblinger 4"
- Standard dyser ½" og 1"

Kontakt os for mere information.

Bucher Municipal

Bucher Municipal A/S
Lillehøjvej 15
8600 Silkeborg, Danmark
T +45 86 82 12 11
salg.dk@buchermunicipal.com
buchermunicipal.dk

Driven by better

