
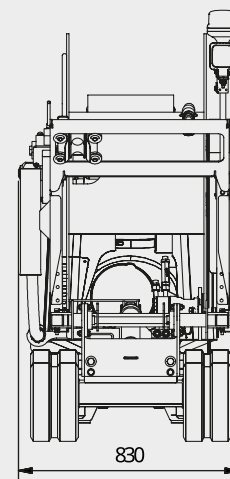


Bucher Remote Reel

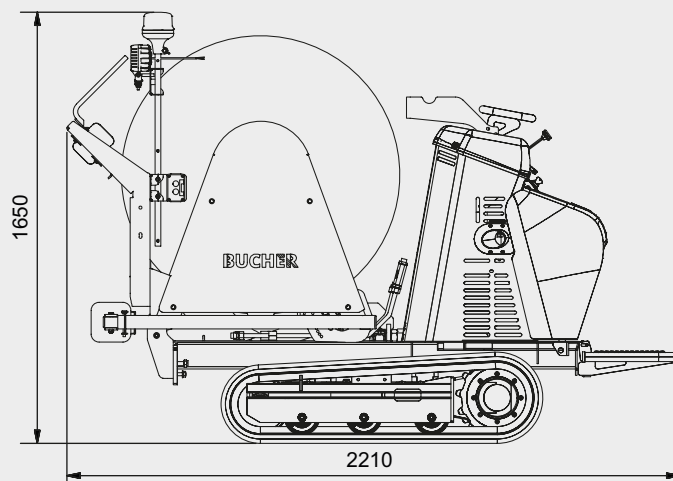

Dimensioner og vægt

Længde (støtteben ind)	2.210 mm
Længde (støtteben ud)	2.800 mm
Højde (uden lys på)	1.525 mm
Højde (med lys på)	1.650 mm
Bredde (bælteundervogn ind)	830 mm
Bredde (bælteundervogn ud)	1.056 mm
Vægt	850 kg

Hældning

Frem og bak	Maks. 20°
Sider	Maks. 15°

Varenr. 90000037-F101
90000037-F102 (med transportkasse)

Undervogn

Hinowa	TS701
Gummibælte bredde	180 mm
Sporbredde	756 - 1.056 mm

Motor

Honda	GX390
Hestekræfter	11,7 HK
Brændstof	Benzin
Gearkasse	2-trins
Starter	Elektrisk
Oliekøler	Ja

Overfladebehandling


Korrosionsklasse	ISO 12944 C3 medium
Maling	Rød og grå (RAL 7016)

Gå off-road og nå derhen, hvor slamsugeren ikke kan



Kontrolpanel

Styr nemt alle funktioner takket være det intuitive kontrolpanel.



Arbejdslampe og rotorblink

Hold dig sikker, selv i mørke med den kraftige lampe og rotorblink.



Værktøjsbakke

Opbevar dit værktøj på bakken, og tag dem med, hvor end du går.



Dækselkrogholder

Hold dine dækselkroge klar til brug i den praktiske holder.

Bucher Remote Reel

Takket være det enkle og det funktionelle design af slangetromlen, kan du nyde en let opstart og præcis manøvrering.

Hurtigt i gang

Bucher Remote Reel kobles hurtigt og nemt på det eksisterende anlæg.

Udgå på at udskyde en arbejdsdag på grund af svær tilgængelighed. Tilslut Bucher Remote Reel direkte til dit slamsugeranlæg enkel, hurtig og problemfrit.

Én mand

Teknologien sikrer, at anlægget kan betjenes af bare én operatør som kan drage fordel af dets let betjening og intuitive betjening.

En foldbar operatør platform med støddæmper er placeret bagest på Bucher Remote Reel.

Adgang til vanskelige spuleopgaver

Ud over marken eller ned ad kældertrappen? Ikke et problem.

Denne kompakt, kraftig og alsidig maskine er ideelt til at arbejde i ujævne overflader samt svært tilgængeligt terræn, hvor slamsugeren normalt ikke kan nå.

Justerbar understel

Bucher Remote Reels justerbar understel højner sikkerheden på strækninger, der er svært fremkommelige.

Undervognens justerbare bredde giver en sikrere, mere stabil manøvrering i de områder, hvor en almindelig slamsuger ikke kan komme igennem.

Spuletromle

Slange	200 m 1"
Tromle	Vipbar
Rotation	Hydraulisk
Friløbsfunktion	Ja
Hastighed	0-4 km/t
Slangestyr	Manuel

Styring

Kontrolpaneler	1 stk.
----------------	--------

Styr slangetromlen samt hastigheden og bredden på understellet.

Opbevaring

Værktøjsbakke	1 stk.
Dækselkrogeholder	1 stk.

Lys

Arbejdslampe	1 stk.
Rotorblink	1 stk.

Tilbehør

– Støtteben for vipbar spuletromlen (udtrækkelige)

Kontakt os for mere information.

Bucher Municipal

Bucher Municipal A/S
Lillehøjvej 15
8600 Silkeborg, Danmark
T +45 86 82 12 11
salg.dk@buchermunicipal.com
buchermunicipal.dk

Driven by better

