
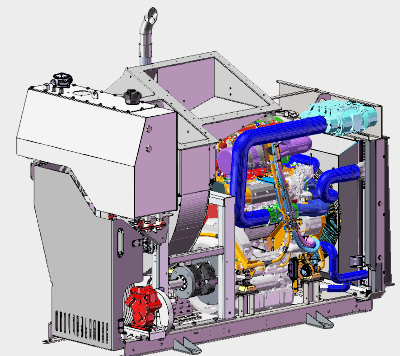


Bucher XPowa V120t

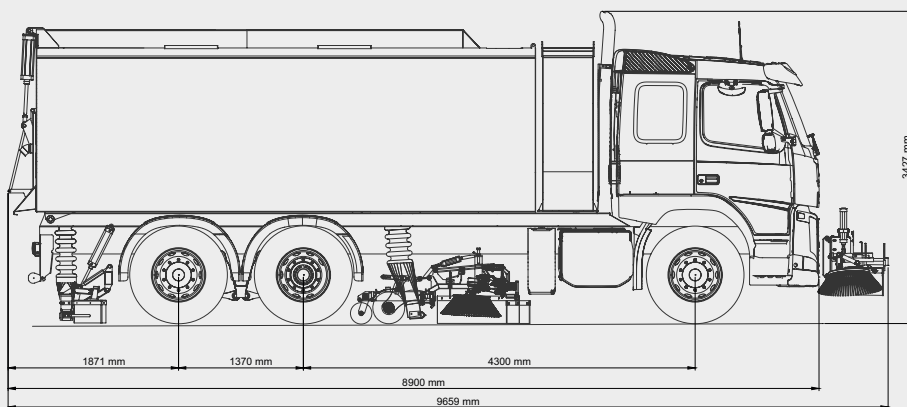

Dimensioner

Længde	8.900 mm
Bredde	2.550 mm
Højde	3.427 mm
Akselafstand	4.300 mm
Max. fejebredde (simultanfejning)	3.500 mm

Chassis

Volvo	FM 460 6x2
Bruttovægt	26.000 kg
Egenvægt	16.800 kg
Lasteevne	8.400 kg

Motorpakke

EU emissionsstandard for non-road mobile maskiner	Stage V
Højkapacitetsblæser	4 cylinder - 129 kW
Effekt	129 kW @ 2.050 rpm
Moment	690 Nm
Brændstofforbrug*	5 - 20 l/h*
*Normal fejetilstand 7.5 l/h	

Volvo crawler gears

Crawler gear 1 (udveksling)	32:1
Crawler gear 2 (udveksling) 19:1 DD* / 17:1 OD*	
Bakgear (udveksling)	37:1

*DD: Direct-drive / OD: Overdrive

Ydeevne

Arbejdshastighed*	0.5 - 12 km/t
Transporthastighed	0 - 90 km/t

*Afhænger af gearkassen

Designet til de mest krævende rengøringsbehov.



Stage V motor m. højkapacitetsblæser
Høj yde- & lasteevne. Lavt brændstofforbrug og støjniveau.



Sideforskydeligt fejestyr
Få større rækkevidde ved at skyde kostestyret ud hydraulisk.



Total kontrol
Juster dit fejestyr med det ergonomiske, indbyggede panel.



Bredsug
Optimal overfladerengøring med minimalt vandspil.

Bucher XPowa V120t

Beholder

Hver beholder består af tre hoveddele: Motorrum, skidtrum og integreret vandtanke.

Beholderstørrelse 12 m³

Vandkapacitet med bredsug 3.320 L

Tip vinkel 40°

Vandtank

Bucher XPowa V120t road har to vandtanke placeret på hver side af beholderen for optimal vægtdistribution og balance. En ekstra vandtank er tilføjet bag førerhuset for yderligere 1.500 liter.

Motorpakke m. EU Stage V motor

Højkapacitetsblæseren gør det muligt at arbejde ved lave omdrejninger og optimalt moment, hvilket resulterer i et lavt brændstofforbrug og et meget lavt støjniveau. Nu med Stage V-motor, der overholder den nyeste EU emissionsstandard for at reducere motoremissionerne yderligere.

Styring

Juster hver del af dit udstyr med det indbyggede og ergonomiske placerede kontrol panel i førerkabinen.

Fejeudstyr

Vi tilbyder den optimale børsteopsætning designet til at modstå de hårdeste forhold og tilpasset dine applikationsbehov.

Midterkost Fast / sideforskydelig

Sidekost Dobbelt, sideforskydelig og simultanfejning

Bagkost Bag sugemundstykke

Højtrykssystem

Højtrykssystem 200 bar @ 106 l/min

Spraybom V-dyser, højre side

Bag std. sugemundstykke

Spraybom 4 V-dyser, højre side

På fejeudstyret

Bredsug / Rotordyser

Bredsugget leverer en optimal overfladerensning og øger overfladefriktionsniveauer, for at sikre kørselsforholdene. Sidesug minimerer vandspil. Som ekstraudstyr tilbyder vi rotordyser for overbevisende resultater i dybrensning.

Optioner

- Sideforskydelig frontbørste 750 mm
- Varmeveksler (Norden) for standard højtrykssystem
- Frontmonteret spraybom for standard højtrykssystem
- 4 højtryksdyser til rengøring af beholder
- Spraybom foran bredsug med roterende dyser
- Spraybom bag standard sugemundstykke med V-dyser, venstre side
- Spraybom på fejeudstyret med 4 V-dyser, venstre side
- Værktøjskasse
- Centralsmøring
- Separat brændstoftank til hjælpemotor

Kontakt os for mere information.

Bucher Municipal

Bucher Municipal A/S
Lillehøjvej 15
8600 Silkeborg, Danmark
T +45 86 82 12 11
salg.dk@buchermunicipal.com
buchermunicipal.dk

Driven by better

