


Bucher FlexLine[®] CM140

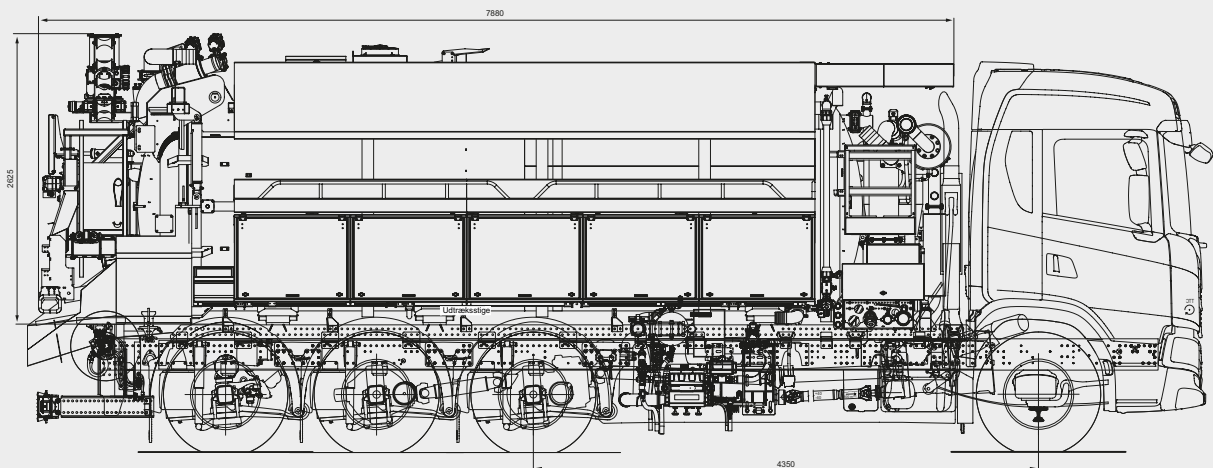

Dimensioner og vægt (med chassis)¹

Længde	10.058 mm
Højde	3.604 mm
Bredde	2.550 mm
Totalvægt	34.000 kg
Taravægt	Ca. 19.700 kg

Chassis^{2,3}

Scania	G 460 8x4*4
Førerhus	CG17N
Akselafstand	4.350 mm
Skærme	Plastik
Cyklistværn	Plastik
Bagkofanger	R58.03

Varenr. opbygning	90000012-F101
Varenr. chassis	10000754

Dimensioner og vægt (uden chassis)

Længde (opbygning)	7.880 mm
Højde (opbygning)	2.625 mm
Bredde (opbygning)	Maks. 2.550 mm
Totalvægt (opbygning)	9.200 kg

Motor⁴

Type	DC13 175
Hestekræfter	460 HK
Euronorm	Euro 6
Brændstof	Diesel

Transmission

Kraftudtag	Halvhydraulisk transmission
Spule- og vakuumpumpe	PTO 1 og 2

Overfladebehandling

Korrosionsklasse	ISO 12944 C3 medium
Undervogn og komponenter	Grå (RAL 7016)
Tank	Hvid (RAL 9016)
Tilpasset tank farve ⁵	Option
Skabe, hylder, skilteplader	Elokeret
Udtrækstrin	Galvaniseret
Slamskærm	Rustfrit stål (304)
Skilteplader	3 stk. malet i tankfarve
Tekst og stafferinger	Efter aftale

¹ Eksempel med chassis listet på dette datablade.

² Chassis tildelt til varenummer 90000012-F101

³ Andre chassis (inkl. elektrisk) også muligt.

⁴ Afhænger af chassis.

⁵ Ifølge standard farvekort.

Et alsidig kombinationsanlæg til den krævende bruger



Kontrolpaneler

Opsæt & betjen funktioner gennem de let tilgængelige kontrolpaneler.



Frostbeskyttelse

Beskyt dit spulesystem om vinteren med et 30 kW oliefyr.



Transporttromle

Nå længere med ekstra sugeslanger fra transporttromlen.



Skabe og hylder

Opbevar tingene sikkert i de låsbare skabe med lys og varme.

Bucher FlexLine® CM140

Tank

Bruttovolumen	14,7 m ³
Overtryk	1 bar

Et pneumatisk flytbart stempel opdeler tanken i to rum med variabel vand-/slamvolumen.

Maks. vand-/slamvol.	12,7 m ³ / 11,9 m ³
Stempelstillinger	4 faste, 1 flydende
Dorne	4 par, pneumatisk

Vandniveau	Skueglas, og skærm
Slamviser	Mekanisk flyder
Endedæksel	Hydraulisk, fuldautomatisk
Slamskærm	Ja, med stenkasse
Vandpåfyldning	2" ventil
Sugning ved vandfilter	3" ventil
Bundafledning vandtank	2" ventil

Spulesystem

Pumpe	Uraca KD718
Kapacitet	333 l/min @ 170 bar
1. Spuletrømler	Hydraulisk
Slange	200 m 1", plastik
Slangeparkering	Ja
Slangestyr og metertæller	Ja
Slangeindrulning	Auto., m. stopskinne
2. Spuletrømler	Hydraulisk
Slange	50 m ¾" + 60 m ½", plastik
Slangeparkering	Ja
Slangeindrulning	Auto., m. stopskinne
Slangen kan rulles ind/ud m. fjernbetjening	

Vakuumsystem

Pumpe	CVS W 1600, variabel hydraulisk
Kapacitet	1.600 m ³ /h (26.666 l/min)
Topsug med afvandersi	4" ventil, pneumatisk
Bundsug	5" ventil, pneumatisk
Kassette	Hydraulisk
Slange	5", gummi
Slangeparkering	Kop med dræn
Arm	2 m teleskop, 45° løft med separat udsving
Afvanding bag/foran stempel	Via kassette
Transporttrømler	Hydraulisk
Slange	50 m (20+20+10 m) 3", plastik

Styring

Kontroller	CAN-BUS
Kontrolpaneler	3 stk.
Fjernbetjening (12 funktioner)	1 stk.
Modem for fjernadgang til styring system for service/fejlfinding.	

Opbevaring

Skabe på tank, enkelt	5 stk.
Skabe ved kofanger, enkelt, med dørplade	1 stk.
Tøjskab	1 stk.
Skabe udstyret med lys og varme.	
Hylder	2 stk.
Redskabsskasser	2 stk.

Lys

Arbejdslamper	19 stk., LED
Rotorblink	2 stk., LED
Blitzblink	6 stk., LED

Frostbeskyttelse

Oliefyr	30 kW
Spulesystems cirkulationskredse	To

Udstyr

- Skruestik
- Dækselkrogsholdere
- Gitter for baglygter
- Håndvaskudstyr i skab
- Dyseholdere i skab: 5 x ½" & 5 x 1"
- Skydestige
- Udtrækstrin
- Kravlegård holder

Tilbehør

- Sikkerhedsstøtte for endedæksel
- Gummipude i skabe og kasser
- Koblingsovergang 5" til 4" og 4" til 3"
- Udblæsningslange for spulesystem
- 1,5 m 3" slange og koblinger for cyklonaftapning (3" til 2" overgang inkl.)
- 5" sugestuts for kassetteslange
- Dækselkroge sæt
- Kravlegård
- Blindkoblinger 4" og 5"
- Standard dyser ½" og 1"

Andet

Tågesmøring, hurtigudluftere på aktuatorer, varmetrød på tryktransmittere til vandniveau.

Kontakt os for mere information.

Bucher Municipal

Bucher Municipal A/S
Lillehøjvej 15
8600 Silkeborg, Danmark
T +45 86 82 12 11
salg.dk@buchermunicipal.com
buchermunicipal.dk

Driven by better

