BUCHER municipal

C202

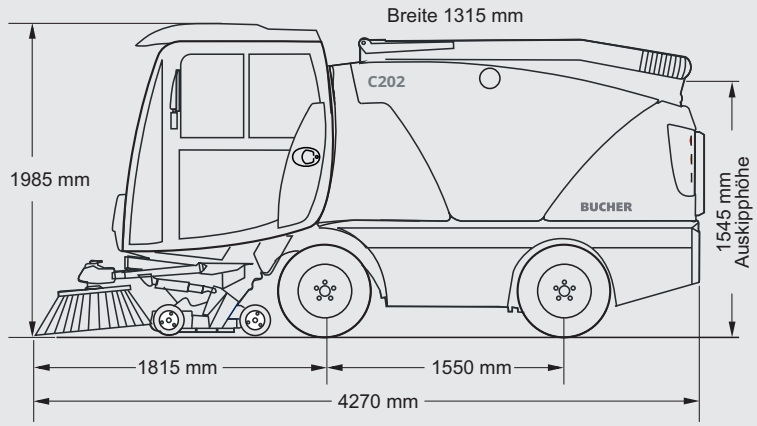

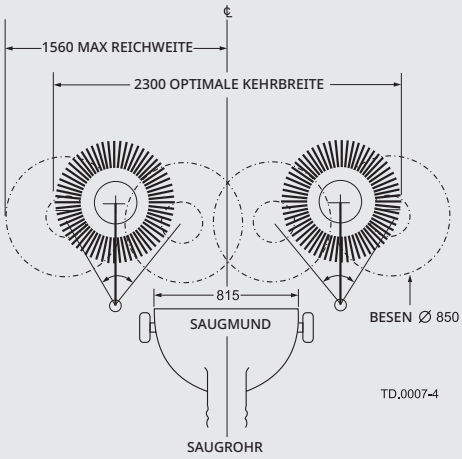

Abmessungen

Länge	4270 mm
Breite	1315 mm
Höhe	1985 mm
Radstand	1550 mm
Spurweite vorne / hinten	1143 / 1158 mm
Max. Kehrbreite	3120 mm

Gewicht

Leergewicht	2850 kg
Nutzlast	1650 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	4500 kg

Bereifung (Tubeless)

vorne	6.50 R10 Radial
hinten	225/75 R10 Radial

Fahrantrieb

Stufenloser, hydrostatischer Fahrantrieb

Fahrleistung

Arbeitsgeschwindigkeit	0-16 km/h
Fahrgeschwindigkeit	0-50 km/h*
Steigvermögen bis zu	30 %

Schadstoffarmer Diesel Motor

Typ	R754EU6C / R754ISE5 / R754TE3
Abgasstufe	EU 6c / Stage 5 / Stage 3A
Gesamthubraum	2970 cm^3
Leistung (kW)	62 / 55 / 54
Drehmoment (Nm)	270 / 310 / 255
Kraftstofftank	52 l
Elektrische Anlage	12 V

* Gemäss der nationalen Gesetzgebung

C202: klein und perfekt geformt

Vierradlenkung

Die Vierradlenkung stellt höchste Spurtreue und Wendigkeit sicher. Der Wenderadius beträgt hiermit 2110 mm (Bordstein zu Bordstein).

Besensystem

Die einzeln, hydraulisch betätigten Seitenbesen sind mit einem Kollisionsstossdämpfer versehen. Die Auflagedruckregelung sowie die Hebe- und Neigungsverstellung können komfortabler aus der Kabine eingestellt werden.

Fahrerkabine

Die tägliche Arbeit wird erleichtert, dank exzellenter Rundumsicht auf die Kehrbesen und die Arbeitsfläche. Für ein effizientes und sauberes Kehren helfen die Bodenfenster mit direkter Sicht auf den Saugmund.

C202

Elektrik
12 Volt System mit 105 Ampere Alternator.

Fahrwerk
Schraubenfederung mit Bucher spez. Stossdämpfer an jedem Rad und Stabilisator vorne.

Lenkung
Lenkhydraulik, Wenderadius:

2- Radlenkung	
Randstein zu Randstein	2610 mm
Wand zu Wand	3510 mm

4- Radlenkung (Option)	
Randstein zu Randstein	2110 mm
Wand zu Wand	3265 mm

Lärmwert
Kabine
Lärmwert je nach Arbeitsgeschwindigkeit zwischen 67-75 dB(A)

Extern, unter Arbeitsbedingungen
Lärmwert 99 dB(A)

Bremsen
Vorne: Hydraulische innenliegende Scheibenbremsen mit zwei Kreisen zwischen vorne und hinten für zusätzliche Bremssicherheit.

Hinten: Hydraulische Trommelbremsen mit integrierter Feststellbremse.

Kehrgutbehälter
Behälter aus Edelstahl

Fassungsvermögen	1.8 m^3
Auskipphöhe	1545 mm

Frischwasser	152 l (E6c & S5) 175 l (3A)
Recirculationssystem	250 l

Kabine
Umluft- und Frischluftheizung mit einstellbaren Lüftungsschlitzen.

Vollverglast mit getöntem Sicherheitsglas. Elektrisch beheizte Windschutzscheibe “Quick-clear”.

Vollständig verstellbarer luftgefederter Fahrersitz mit verstellbarer Rücklehne. Fest montierter Beifahrersitz plus 3-Punkt-Sicherheitsgurte.

Ergonomisches Design für den Fahrerkomfort. Deckenkonsole mit Lichtschaltern, Stereo-Radio/MP3-Player und 7-Zoll-Farbbildschirm. Mittelkonsole mit Zündschalter, Kippsteuerung, Sauggebläse und Wasserschalter. Die Armlehne mit allen kehrrelevanten Bedienelementen für Bürsten, Motordrehzahl, Bürstenbalance, Tempomat usw. ist ergonomisch in der Nähe des Fahrers positioniert.

Standardausrüstung
Überwachungsdisplay (7-Zoll-Vollfarbe), informiert den Fahrer über Systemstörungen und Daten können über einen USB-Stick ausgewertet werden. Unabhängige Besensteuerung, Radio mit MP3-Player, USB-Anschluss und 45 Watt Lautsprecher, Rückfahrhorn: akustisches Warnsignal abschaltbar.

Optionales Zubehör
- 4-Radlenkung
- Klimaanlage
- Zentralschmieranlage
- Rückfahrkamera
- Hydrantenschlauch, Standrohr & Schlüssel
- Grobaufnahmeklappe am Saugschacht für Aufnahme von Blätter
- Laufrollen für Saugmund
- Radio/CD
- Ersatzrad und Wagenheber
- Hochdruckwasseranlage zum Abspritzen bis 68 bar mit Lanze und 10 m Schlauch
- Dritter Besen zum erweitern der Kehrbreite
- Laubsaugschlauch mit 3.7 Meter Reichweite
- Winterausrüstung: Schneepflug, Kehrwalze und Heckstreuer

Eine Vielzahl an weiteren Optionen ist verfügbar - bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Bucher Municipal

Für lokalen Kontakt und Unterstützung besuchen Sie
www.buchermunicipal.com

Bucher
Municipal
E-Shop

Driven by better

Version 02_08/2020