


CityCat VS20

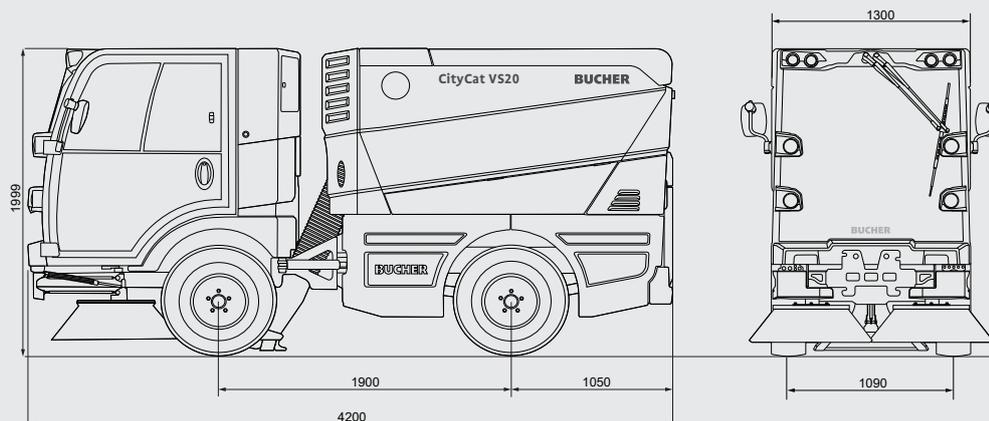

Dimensioni

Lunghezza	4200 mm
Larghezza	1300 mm
Altezza	1999 mm
Passo	1900 mm
Scartamento ruote	1090 mm
Fascia di spazzamento	2100 mm

Peso

Peso a vuoto	2500 kg
Carico utile	1000 kg
Massa totale a terra	3500 kg

Emissioni

Rumorosità L_{WA}	98 dB(A)
Certificazione PM	PM 2.5/PM10 ****

Pneumatici

215 / 75 R16 C M+S

Trasmissione

Velocità di spazzamento	0-15 km/h
Velocità di trasferimento	0-40 km/h*
Rampa superabile	fino al 30 %
Trasmissione idrostatica in continuo. Due marce con regolazione elettronica automatica in funzione del carico.	

Motore

Tipo	TCD 2.2 L3
Normativa anti-inquinamento	livello V / livello 3A
Cilindrata	2200 cm ³
Potenza	45 kW
Coppia	250 Nm
Serbatoio carburante	80 l
Impianto elettrico	12 V
Batteria	95 Ah

* Secondo della legislazione nazionale

CityCat VS20: la spazzatrice agile e compatta



Massimo comfort alla guida

Sospensioni indipendenti all'anteriore con molla e ammortizzatore, per un miglior comfort e precisione di guida in ogni condizione di carico, anteriore e molle a balestra sull'assale posteriore che garantisce una guida confortevole e sicura.



Unità di comando Smart-Con

L'unità di comando Smart-Con, che combina il display digitale da 4,3 pollici e il bracciolo multifunzione con funzione smart start, consente di effettuare tutte le operazioni con una sola mano.



Sempre tutto sotto controllo

Monitoraggio di tutte le informazioni rilevanti per il veicolo grazie al Smart-Con (display digitale da 4,3 pollici). Il feedback sulle impostazioni del sistema di spazzamento via pop-up consente un utilizzo sicuro ed ergonomico.

CityCat VS20

Chassis

Telaio a longheroni e traverse composto di due solidi blocchi con struttura a C. Sospensioni indipendenti con ammortizzatore e molla sull'assale anteriore, molla a balestra con ammortizzatori sull'assale posteriore.

Assali e sterzo

Assale anteriore trattivo azionato da motori idraulici bistadio con possibilità bloccaggio. Sterzo mediante telaio articolato con impianto idroguida load-sensing.

Impianto idraulico di servizio

Impianto idraulico azionato da pompe ad ingranaggi che alimenta tutte le utenze come sterzo, turbina, spazzole nonché funzioni ausiliarie.

Freni

Impianto freni a due circuiti idraulici con freni a disco sugli assali anteriore e posteriore. Freno di stazionamento (freno a molla) sull'assale anteriore.

Cabina

Confortevole cabina in alluminio, ammortizzata e insonorizzata. Parabrezza curvo e anti-riflesso, realizzato in vetro stratificato ad alto isolamento termico. Due vetri scorrevoli laterali. Riscaldamento a ventola multivelocità, parasole, tergi-cristalli con impianto di lavaggio. Sedile conducente molleggiato e regolabile, con poggiatesta e cintura di sicurezza a 3 punti. Sterzo regolabile in altezza e inclinazione.

Unità di comando

Unità di comando Smart-Con: Il bracciolo multifunzione con funzione smart start consente di effettuare tutte le operazioni con una sola mano. Display digitale da 4,3 pollici fornisce tutte le informazioni necessarie del veicolo. Disponibile come opzionale CSense (display touch da 10,1 pollici) per impostazioni avanzate, visualizzazione centralizzata delle impostazioni e sistema diagnostico visivo. Il conducente può selezionare quali impostazioni veicolo visualizzare.

Sistema idrico

Volume acqua	425 l
Volume dell'acqua dolce	275 l
Volume dell'acqua di servizio	150 l

Sistema di riciclo acqua con possibilità di utilizzo come serbato aggiuntivo di acqua pulita.
Pompa acqua per gli ugelli comandata elettricamente.

Contenitore rifiuti

Contenitore in acciaio inox, con sistema idraulico di ribaltamento e chiusura	
Capacità	2,0 m ³
Altezza di scarico	1555 mm
Larghezza di scarico	1043 mm

Sistema di raccolta

Ampia bocca di aspirazione in alluminio pressofuso posto tra le ruote anteriori, con sospensione brevettata. Turbina ad alta portata con potenza regolabile.

Spazzole

2 spazzole, una ogni lato	Ø 800 mm
Regolazione velocità	0-120 giri/min
Sospensione spazzole antiurto.	

Terza spazzola anteriore con fascia di spazzamento di 2700 mm, per pulire angoli e rampe, utilizzabile sia a destra che sinistra (opzionale).

Accessori opzionali

- CSense (display touch da 10,1 pollici)
- Climatizzatore
- Spazzole laterali ad inclinazione idraulica
- Spazzole laterali a sollevamento singolo
- Tubo aspirafogliame
- Spazzola diserbante
- Barra d'irrigazione
- Impianto idrico ad alta pressione
- Sistema EasyClean
- Fari di lavoro a LED
- Videocamera per retromarcia e bocca d'aspirazione
- Rilevazione dati

Disponibili numerose altri accessori e opzioni, non esitate a contattarci per ricevere maggiori informazioni.

Tutte le modifiche tecniche riservate.



Bucher Municipal

Per il contatto e il supporto locale visita www.buchermunicipal.com

Driven by better



Bucher
Municipal
E-Shop