


# CityCat 5006

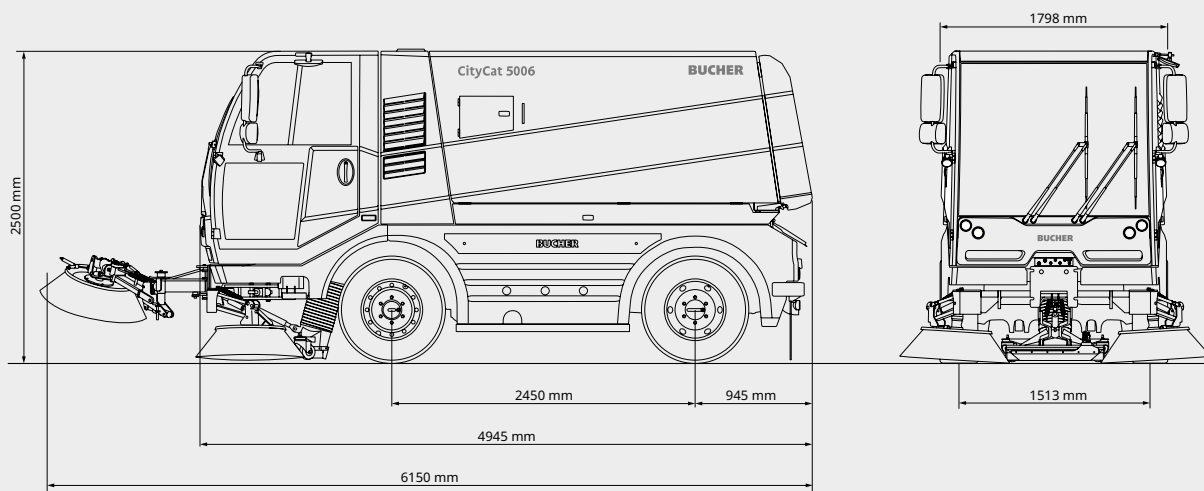

## Dimensioner

Længde	4945 mm
Bredde	1798 mm
Højde	2500 mm
Akselafstand	2450 mm
Sporvidde	1513 mm
Fejebredde med 2 koste	2533 mm
Fejebredde med 3 koste	3520 mm
Fejebredde med 3 koste (RCB)	3768 mm
Venderadius	2950 mm

## Dæk

265 / 70 R 19.5 140 / 138 M

## Kabine støjniveau

63 dB (A)

## Ydeevne

Arbejdshastighed	0-20 km/h
Transporthastighed	0-80 km/h
Stigeevne	op til 30 %

## Chassis


Fast chassisramme med C-profilstruktur produceret af Bucher

Bruttovægt	10500 kg / 10400 kg (80 km/h)
Egenvægt	5500 kg / 5600 kg (80 km/h)
Lastevne	5000 kg / 4900 kg (80 km/h)

## Motor

FPT, Iveco Euro 6d	
Volumen	4485 cm <sup>3</sup>
Ydelse	118 kW
Drejningsmoment	580 Nm
AdBlue-tanke	30 l
Brændstoftank	110 l
Elektrisk system	24 V

## CityCat 5006: Kraft og udholdenhed i kompaktklassen

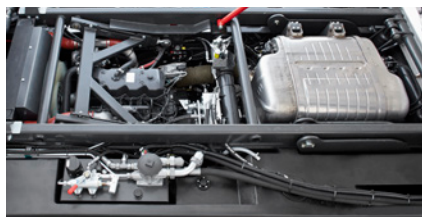


### Lav emission motor Euro 6d

Iveco Euro 6d diesel motoren har et ekstremt lavt brændstofforbrug og emission niveau til gavn for miljøet.



### Stor 7" central display

Takket være diagnosesystemet giver det 7" store display nem adgang til alle relevante maskindata såsom total driftstid og arbejdstid, drift og vejkørsel, brændstofforbrug etc.

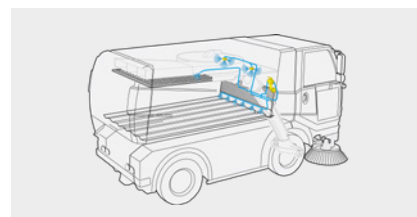

### Easy Clean System

Operatøren aktiverer ganske enkelt EasyClean funktionen. Turbine, filtre, filterskærm, smudsbeholderens sidevægge og andre steder som er svære at nå, spules med rengøringsdyserne og maskinen er perfekt ren inden for et par minutter.

# CityCat 5006

## Styring

Hydrostatisk kontrolleret firehjulstyring, 80 km/t som mekanisk variant.

## Aksler

Drivaksel bag med differentiale og navreduktion. Almindelig aksel foran.

## Intelligent maskinstyring

Dieselforbrug og emissions niveauet er på et absolut minimum, takket være den elektroniske maskinstyring af hydrauliksystem, hydrostat og den miljøvenlige Euro 6d-dieselmotor. Dette bidrager også til en lang levetid på vitale dele som er beskyttet i mod fejloperationer, uden at gå på kompromis med ydeevnen. Testkørsler har resulteret i dieselbesparelser på 30% såvel som en 20% støjreduktion, ved forbikørsel.

## Bremser

Hydraulisk, to-kreds bremsesystem med skivebremse på for og bagakslen. Manuelt betjent parkeringsbremse, der virker hydraulisk på en ekstra bremseskive på differentialen i bag.

## Fejesystem

Pick-up princip, der er baseret på sugning, hvor det rustfrie sugemundstykke er placeret lige foran forakslen, kan sideforskydes 400 mm med sidebørsten.

Hydraulisk justering af høde på sugemundstykket. Trinløs justering af sugestyrken på højkapacitets suge turbine.

## Førerkabine

Komfortabel, lydisolere kabine m. hydrodæmpet ophæng. Forrude lavet af varmeisolerende, buet sikkerhedsglas med lav refleksion. To skydevinduer i hver dør. Multihastigheds varmeblæser. Solskærm. Forrudevasker med sprinkler. Luftaffjedretførersæde og mekanisk dæmpet-passagersæde, hver individuel justerbar. Ratstammen kan justeres i både vinkel og højde. Tydeligt og ergonomisk betjenings- og overvågningsinstrumenter med en 7" farveskærm. Visuel og akustisk alarm til overvågning af temperatur- og væske-niveau. Visuelt diagnostisk system med intuitivt design.

## Vandsystem

Vandkapacitet	ca. 880 l
2 vandpumpe til vanddyserne	

## Beholder

Kapacitet	5,6 m <sup>3</sup>
Tipning og åbning	Hydraulisk
Aftipningshøjde	930 mm
Aftipningshøjde m/ højtipp	1550 mm
Aftipningsbredde	1700 mm
Aftipningsvinkel	51°

## Børster

2 sidebørster venstre og højre Ø 900 mm  
Variabel hastighedsindstilling 0-150 rpm

Kollissionssikring af børstene i flere retninger.

Med en tredje børste kan fejbredden øges op til 3768 mm. Kan bruges både til højre og venstre.

## Optioner

- Aircondition
- Højtipp
- Genbrugsvandsystem
- Ekstern sugeslange
- Ukrudtsbørste
- Hydraulisk tilt af sidebørsterne
- Spray-bar foran
- Højtryksvandsystem
- EasyClean-system
- LED arbejdslamper
- Bakkamera og kamera for sugemundstykke
- Dataopsamling

Udover disse specifikationer er der yderligere en bred vifte af muligheder tilgængelige - kontakt os for mere information.

*Tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.*



## Bucher Municipal A/S

Lillehøjvej 15  
DK-8600 Silkeborg  
Tlf. +45 8682 1211  
info.dk@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.dk

Version 12\_11/2020

Driven by better



E-Shop  
Bucher Municipal