
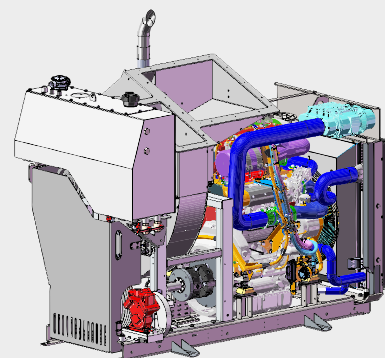


Bucher XPowa V120t road

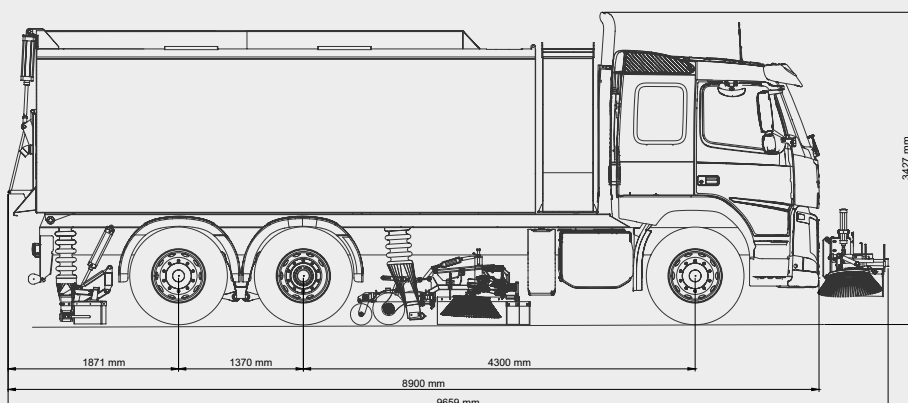

Dimensioner

Længde	8.900 mm
Bredde	2.550 mm
Højde	3.427 mm
Akselafstand	4.300 mm
Max. fejebredde (simultanfejning)	3.500 mm

Motorpakke

EU emissionsstandard	Stage V
Højkapacitetsblæser	4 cylinder - 129 kW
Effekt	129 kW @ 2.050 rpm
Moment	690 Nm
Brændstofforbrug*	5 - 20 l/h*

*Normal fejetilstand 7.5 l/h

Ydeevne

Arbejdshastighed*	0.5 - 12 km/t
Transporthastighed	0 - 90 km/t

*Afhænger af gearkassen

Chassis

Volvo	FM 460 6x2
Bruttovægt	26.000 kg
Egenvægt	16.800 kg
Lasteevne	8.400 kg

Volvo crawler gears

Crawler gear 1 (udveksling)	32:1
Crawler gear 2 (udveksling)	19:1 DD* / 17:1 OD*
Bakgear (udveksling)	37:1

*DD: Direct-drive / OD: Overdrive

Designet til de mest krævende rengøringsbehov.



Stage V motor m. højkapacitetsblæser
Høj yde- & lasteevne. Lavt brændstofforbrug og støjniveau.



Sideforskydeligt fejestyrt
Få større rækkevidde ved at skyde kostestyret ud hydraulisk.



Total kontrol
Juster dit fejestyrt med det ergonomiske, indbyggede panel.



Bredsug
Optimal overfladerengøring med minimalt vandspil.

Bucher XPowa V120t road

Beholder

Hver beholder består af tre hoveddele: Motorrum, skidtrum og integreret vandtanke.

Beholderstørrelse	12 m ³
Vandkapacitet med bredsug	3.320 L
Tip vinkel	40°

Vandtank

Bucher XPowa V120t road har to vandtanke placeret på hver side af beholderen for optimal vægtdistribution og balance. En ekstra vandtank er tilføjet bag førerhuset for yderligere 1.500 liter.

Motorpakke m. EU Stage V motor

Højkapacitetsblæseren gør det muligt at arbejde ved lave omdrejninger og optimalt moment, hvilket resulterer i et lavt brændstofforbrug og et meget lavt støjniveau. Nu med Stage V-motor, der overholder den nyeste EU emissions-standard for at reducere motor-emissionerne yderligere.

Styring

Juster hver del af dit udstyr med det indbyggede og ergonomiske placerede kontrolpanel i førerkabinen.

Fejeudstyr

Vi tilbyder den optimale børsteopsætning designet til at modstå de hårdeste forhold og tilpasset dine applikationsbehov.

Midterkost	Fast / sideforskydelig
Sidekost	Dobbelt, sideforskydelig og simultanfejning
Bagkost	Bag sugemundstykke

Højtrykssystem

Højtrykssystem	200 bar @ 106 l/min
Spraybom	V-dyser, højre side
Bag standard sugemundstykke	
Spraybom	4 V-dyser, højre side
På fejeudstyret	

Bredsug / Rotordyser

Bredsug leverer en optimal overfladerensning og øger overfladefriktionsniveauet, for at sikre kørselsforholdene. Side-sug minimerer vandspil. Som ekstra-udstyr tilbyder vi rotordyser for overbevisende resultater i dybrensning.

Optioner

- Sideforskydelig frontbørste 750 mm
- Varmeveksler (Norden) for standard højtrykssystem
- Frontmonteret spraybom for standard højtrykssystem
- 4 højtryksdyser til rengøring af beholder
- Spraybom foran bredsug med roterende dyser
- Spraybom bag standard sugemundstykke med V-dyser, venstre side
- Spraybom på fejeudstyret med 4 V-dyser, venstre side
- Værktøjskasse
- Centralsmøring
- Separat brændstoftank til hjælpemotor

Kontakt os for mere information.

Vi forbeholder os retten til ændringer i forbindelse med produkt udvikling, lov-ændringer o.l. der måtte have indflydelse på udformningen af vore anlæg.



Bucher Municipal A/S

Lillehøjvej 15
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 12 11
info.dk@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.dk