
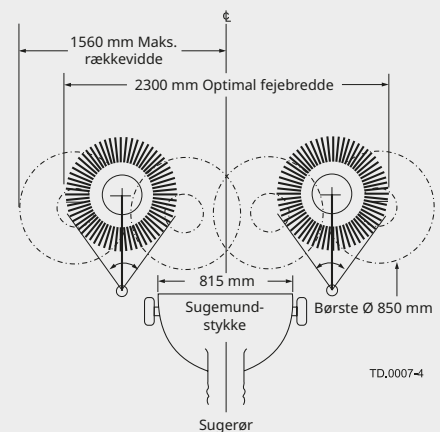


Bucher C202

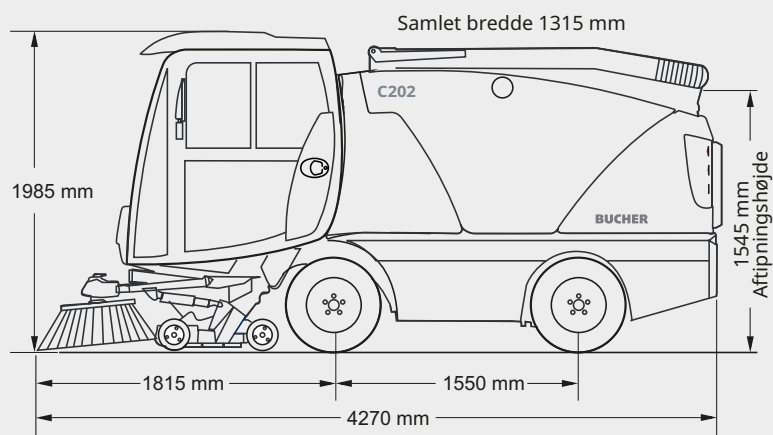

Dimensioner

Længde	4.270 mm
Bredde	1.315 mm
Højde	1.985 mm
Akselafstand	1.550 mm
Sporvidde	1.143 mm / 1.158 mm
Fejebredde	3.120 mm

Vægt

Egenvægt	2.850 kg
Lastevne	1.650 kg
Bruttovægt	4.500 kg

Dæk

Foran	6,50 R10 Radial
Bagpå	225 / 75 R10 Radial

Transmission

Trinløst variabel, hydrostatisk fremdrift

Ydeevne

Arbejdshastighed	0-16 km/t
Transporthastighed	0-50 km/t*
Stigeevne	op til 30 %

Motor

Type	R754EU6D / R754ISE5
Udstødningsklasse	EU 6d / Stage V
Volumen	2.970 cm ³
Ydelse	62 / 55 kW
Drejningsmoment	270 / 310 Nm
Brændstoftank	52 l
Elektrisk system	12 V

* I henhold til national lovgivning

Kompakt med stor manøvredegtighed



4-hjulsstyring

Med 4-hjulsstyringen, som kan kobles til og fra, sikres en maksimal retningsstabilitet og stor manøvredegtighed. Venderadius er mindre end 2.110 mm.



Kostesystem

De individuelt og hydraulisk betjente sidekoste er udstyret med en kollisionsstøddæmper. Hydraulisk kostetryk, løft og tilt kan justeres komfortabelt fra førerhuset.



Førerhus

Typiske arbejdsopgaver gøres lettere takket være det fremragende udsyn til sidekostene og arbejdsområdet. Det direkte udsyn til sugemundstykket gennem gulvinduet sikrer både høj produktivitet og overbevisende resultater.

Bucher C202

Elektrisk system

12 V med generator på 105 ampere.

Undervogn

Spiralfjedre med støddæmpere på hvert hjul og stabilisator på foraksel.

Styring

Hydraulisk med følgende venderadius:

2-hjulsstyring

Kantsten til kantsten 2.610 mm

Væg til væg 3.510 mm

4-hjulsstyring (ekstraudstyr)

Kantsten til kantsten 2.110 mm

Væg til væg 3.265 mm

Støjniveau

Kabine: Afhængig af arbejdshastighed mellem 67 - 75 dB (A).

Ekstern

Under arbejdsforhold 99 dB (A).

Bremser

To-kreds bremsesystem for høj sikkerhed.

Foran: Hydrauliske skivebremser.

Bagpå: Hydrauliske tromlebremser med integreret håndbremse.

Beholder

Rustfri stålbeholder 1,8 m³

Aftipningshøjde 1.545 mm

Ferskvandstank 152 l (E6d & S5)

Vandtank for recirkulering 250 l

Førerhus

Fuldt udstyret med tonet sikkerhedsglas og elektrisk opvarmet "Quick-clear" forrude.

Fuldt justerbar luftaffjedret førersæde med med justerbar rygstøtte. Passagersæde 3-punkts røde sikkerhedsseler.

Ergonomisk designet for maksimal førerkomfort. Panel i taget der indeholder lyskontakter, stereo radio/mp3 afspiller og 7" farveskærm. Et konsol ved bagvæggen der indeholder tændingslås, kontakt for: op/ned af beholder, blæser, og vandpumpe.

Armlæn som indeholder alle funktionerne til fejning: Koste, motoromdrejninger, cruise control osv., er ergonomisk placeret i forhold til føreren.

Standardudstyr

Display (7" fuld farveskærm) som informerer chaufføren om systemfejl. Data kan overføres via en USB-stick og analyseres på PC. Uafhængig kostekontrol, stereo radio med MP3-afspiller, USB tilslutning og 45 Watt højttaler, bakalarm: Akustisk advarselssignal som kan slukkes.

Optioner

- 4-hjulsstyring
- Aircondition
- Central smøring
- Bakkamera
- Hydrantslange, standrør og nøgle
- Hydraulisk klap for sugemundstykket
- Drejbar hjul på sugemundstykket
- Radio/CD m. bluetooth
- Reservehjul
- Højtrykssystem: 68 bar m. lanse og 10 m slange
- 3. frontkoste for maksimalfejebredde
- Ekstern sugeslange med 3,7 m rækkevidde
- Vinterudstyr: sneplov, kost og saltspreder

Udover disse specifikationer findes en bred vifte af andre muligheder - kontakt os for mere information.

Tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.



Bucher Municipal A/S

Lillehøjvej 15
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 12 11
info.dk@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.dk



Bucher
Municipal
E-Shop

Driven by better