


# Bucher CityCat 5006

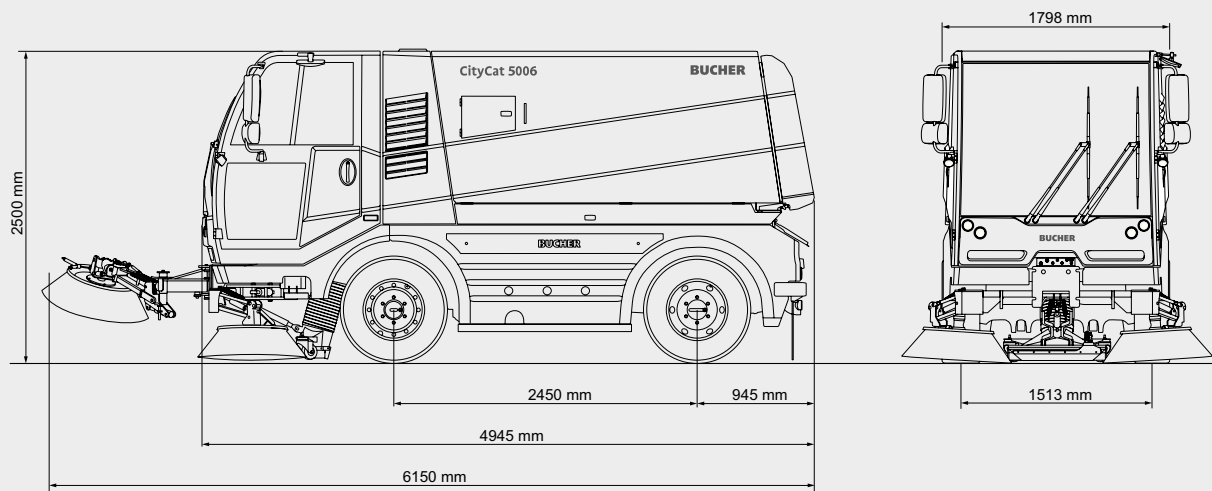

## Dimensioner

Længde	4.945 mm
Bredde	1.798 mm
Højde	2.500 mm
Akselafstand	2.450 mm
Sporvidde	1.513 mm
Fejebredde med 2 koste	2.533 mm
Fejebredde med 3 koste	3.520 mm
Fejebredde med 3 koste (RCB)	3.768 mm
Venderadius	5.900 mm

## Dæk

265 / 70 R 19.5 140 / 138 M

## Støjniveau

Førerhus	63 dB (A)
----------	-----------

## Ydeevne

Arbejdshastighed	0-20 km/t
Transporthastighed	0-80 km/t*
Stigeevne	op til 30 %

## Chassis

Fast chassisramme med C-profilstruktur produceret af Bucher

Egenvægt	5.500 kg / 5.600 kg (80 km/t)
Lasteevne	5.000 kg / 4.900 kg (80 km/t)
Bruttovægt	10.500 kg / 10.400 kg (80 km/t)

## Motor

Type	FPT, Iveco, NEF4 Euro VI
Udstødningsklasse	Euro 6d
Volumen	4.485 cm <sup>3</sup>
Ydelse	118 kW
Drejningsmoment	580 Nm
Brændstoftank	110 l
AdBlue-tank	30 l
Elektrisk system	24 V

\* I henhold til national lovgivning

## Kraft og udholdenhed i kompaktklassen




### Lav emission motor Euro 6d

Iveco Euro 6d diesel motoren har et ekstremt lavt brændstofforbrug og emission niveau til gavn for miljøet.



### Stor 7" central display

Takket være diagnosesystemet giver det 7" store display nem adgang til alle relevante maskindata såsom total driftstid og arbejdstid, drift og vejkørsel, brændstofforbrug etc.

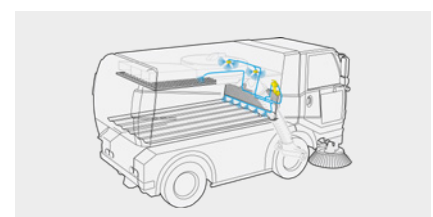

### Easy Clean System

Operatøren aktiverer ganske enkelt EasyClean funktionen. Turbine, filtre, filterskærm, smudsbeholderens sidevægge og andre steder som er svære at nå, spules med rengøringsdyserne og maskinen er perfekt ren inden for et par minutter.

# Bucher CityCat 5006

## Styring

Hydrostatisk kontrolleret firehjulstyring, 80 km/t som mekanisk variant.

## Aksler

Drivaksel bag med differentiale og navreduktion. Almindelig aksel foran.

## Intelligent maskinstyring

Dieselforbrug og emissions niveauet er på et absolut minimum, takket være den elektroniske maskinstyring af hydrauliksystem, hydrostat og den miljøvenlige Euro 6d-dieselmotor. Dette bidrager også til en lang levetid på vitale dele som er beskyttet i mod fejloperationer, uden at gå på kompromis med ydeevnen. Testkørsler har resulteret i dieselbesparelser på 30% såvel som en 20% støjreduktion, ved forbikørsel.

## Bremser

Hydraulisk, to-kreds bremsesystem med skivebremse på for og bagakslen. Manuelt betjent parkeringsbremse, der virker hydraulisk på en ekstra bremseskive på differentialen i bag.

## Fejesystem

Pick-up princip, der er baseret på sugning, hvor det rustfrie sugemundstykke er placeret lige foran forakslen, kan sideskydes 400 mm med sidekosten.

Hydraulisk justering af høde på sugemundstykket. Trinløs justering af sugstyrken på højkapacitets sugeturbine.

## Førerhus

Komfortabel, lydisolert førerhus m. hydrodæmpet ophæng. Førrude lavet af varmeisolerende, buet sikkerhedsglas med lav refleksion. To skydevinduer i hver dør. Multihastigheds varmeblæser. Solskærm. Førrudevisker med sprinkler. Luftaffjedretførersæde og mekanisk dæmpetpassagersæde, hver individuel justerbar. Ratstammen kan justeres i både vinkel og højde. Tydeligt og ergonomisk betjenings- og overvågningsinstrumenter med en 7" farveskærm. Visuel og akustisk alarm til overvågning af temperatur- og væskniveau. Visuelt diagnostisk system med intuitivt design.

## Vandsystem

Vandkapacitet ca. 880 l  
2 vandpumpe til vanddyserne

## Beholder

Kapacitet 5,6 m<sup>3</sup>  
Tipning og åbning Hydraulisk  
Aftipningshøjde 930 mm  
Aftipningshøjde m/ højtipp 1.550 mm  
Aftipningsbredde 1.700 mm  
Aftipningsvinkel 51°

## Koste

2 sidekoste venstre og højre Ø 900 mm

Variabel hastighedsindstilling 0-150 omdr./min

Kollissionssikring af kostene i flere retninger.

Med en tredje koste kan fejebredden øges op til 3.768 mm. Kan bruges både til højre og venstre.

## Optioner

- Aircondition
- Højtipp
- Genbrugsvandsystem
- Ekstern sugeslange
- Ukrudtskoste
- Hydraulisk tilt af sidekostene
- Spray-bar foran
- Højtryksvandsystem
- EasyClean-system
- LED arbejdslamper
- Bakkamera og kamera for sugemundstykke
- Dataopsamling

Udover disse specifikationer er der yderligere en bred vifte af muligheder tilgængelige - kontakt os for mere information.

*Tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.*



## Bucher Municipal A/S

Lillehøjvej 15  
DK-8600 Silkeborg  
Tlf.: +45 86 82 12 11  
info.dk@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.dk



Bucher  
Municipal  
E-Shop

Driven by better