


# Bucher CityCat V20

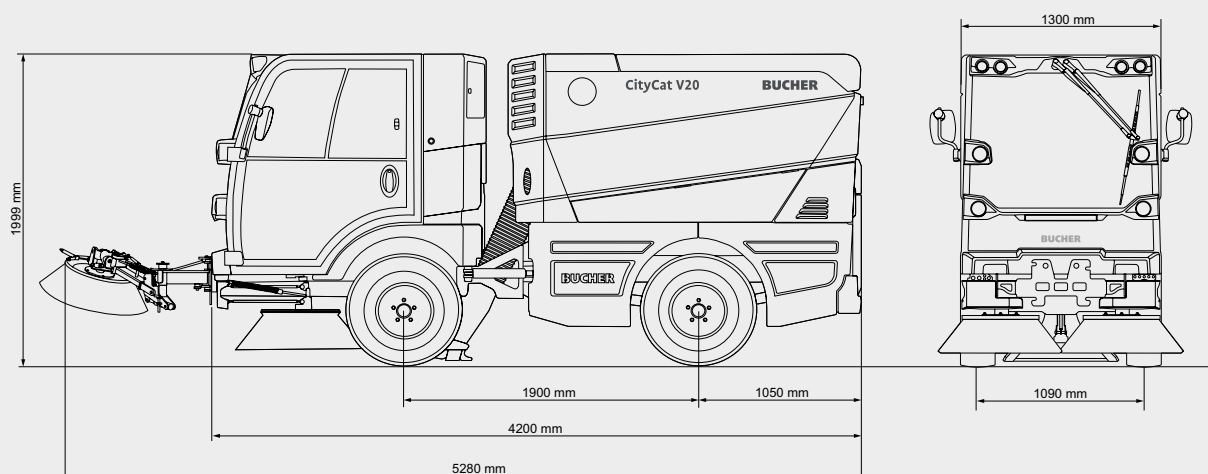

## Dimensioner

Længde	4.200 mm
Bredde	1.300 mm
Højde	1.999 mm
Akselafstand	1.900 mm
Sporvidde	1.090 mm
Fejebredde	2.100 mm
Fejebredde med 3. sidekost	2.700 mm

## Vægt

Egenvægt	2.700 kg
Lastevne	2.100 kg
Bruttovægt	4.800 kg

## Emissioner

Støjniveau $L_{WA}$	97 dB (A)
PM-certificering	PM 2.5/PM10 ****

## Dæk

215/75 R16 C M+S

## Ydeevne

Arbejdshastighed	0-15 km/t
Transporthastighed	0-50 km/t*
Stigeevne	op til 30 %

Trinløst hydrostatisk fremdriftssystem. To hastighedsniveauer med automatisk, lastafhængig elektronisk styring.

## Motor

Type	R754EU6D
Udstødningsklasse	Euro 6d
Volumen	2.970 cm <sup>3</sup>
Ydelse	62 kW
Drejningsmoment	270 Nm
Brændstoftank	80 l
AdBlue-tank	14 l
Elektrisk system	12 V
Batteri	95 Ah

\* I henhold til national lovgivning

## Den agile kompakte fejmaskine



### Uovertruffen sugekraft

Præcis som det lavthængende sugemundstykke, er det lige sugerør med stor diameter også en del af Buchers "DNA", og medvirker til en minimal risiko for blokering samt optimal luftstrømning med henblik på problemfri drift.



### Knækstyring til optimal manøvrering

En af fordelene ved knækstyringen er manøvreegenskaberne. Knækstyringen gør, at sugemundstykket altid positioneres i køreretningen, således at der ikke efterlades striber med affald.



### Euro 6d-dieselmotor med lave emissioner

Den økonomiske og vibrationsfri Euro 6d-dieselmotor leverer behovsstyret ydeevne, og garanterer på den måde et lavt forbrug og begrænsede emissionsværdier.

# Bucher CityCat V20

## Chassis

Todelt chassisramme med "C"-profilkonstruktion. Uafhængig affjedring med støddæmper og skruefjeder på forakslen og bladaffjedring med støddæmper på bagakslen.

## Aksler og styretøj

Trækkende foraksel med tottrins hjulmotorer med hydraulisk differentiale låsevirkning. Knækstyring med LS styrehydraulik.

## Arbejdshydraulik

Hydraulikenhed med støjsvage tandhjulspumper til blæser, styretøj, hjælpefunktioner og drev til side- og frontkoste.

## Bremser

Hydraulisk servobremsesystem med to kredse og skivebremser på for- og bagaksel. Parkeringsbremse (fjederenergibremse), som virker på forakslen.

## Førerhus

Komfortabelt og affjedret lydisolaret førerhus i aluminium. Førrude fremstillet i varmeafvisende, buet sikkerhedsglas med antirefleksbehandling. To skyderuder i hver dør. Varmeapparat, solskærme og rudevisker med sprinkler. Individuelt indstilleligt, affjedret førersæde med nakkestøtte og 3-punktssele. Vinkel- og højdeindstillelig ratstamme.

## Styreenhed

Smart-Con-betjeningskoncept inkl. multifunktionsarmlåen med intelligent startfunktion, som giver mulighed for at betjene alle arbejdsfunktionerne med én hånd. Alle relevante oplysninger kan ses når som helst på det digitale 4,3 tommer display.

Mulighed for tilvalg af CSense-display (10,1 tommer touchdisplay) med intuitivt design til udvidede funktioner, central oversigt over samtlige indstillinger og visuelt diagnosesystem. Den viste køretøjskonfiguration kan vælges individuelt af operatøren.

## Vandsystem

Vandkapacitet	425 l
---------------	-------

Rent vand	275 l
-----------	-------

Genbrugsvand	150 l
--------------	-------

Vandtanken til genbrugsvand kan efter ønske bruges som udvidelse til rent vand. Elektronisk styret vandpumpe til vanddyserne.

## Beholder

Fremstillet i rustfrit stål som kan tippes og lukkes hydraulisk

Kapacitet	2,0 m <sup>3</sup>
-----------	--------------------

Aftipningshøjde	1.555 mm
-----------------	----------

Aftipningsbredde	1.043 mm
------------------	----------

## Fejesystem

Bredt sugemundstykke, som er ophængt mellem forhjulene og fremstillet i støbt aluminium, og hænger på en patenteret kompensatormekanisme. Justerbar højtydende blæser.

## Koste

2 sidekoste, venstre og højre side Ø 800 mm

Hastighedsregulering 0–120 omdr./min

Kollisionssikret kosteophæng.

3. frontkost med en fejebredde på 2.700 mm og til rengøring i hjørner og på ramper. Kan bruges i venstre og højre side (ekstraudstyr).

## Optioner

- Aircondition
- Bakkamera og kamera ved sugemundstykke
- Radio med bluetooth og DAB+
- Hydraulisk tilt af sidekoste
- Uafhængig kontrol af sidekoste
- Ekstern sugeslange
- Ukrudtskoste
- Spraybar
- Højtrykssystem til vand
- EasyClean-system
- LED-arbejdslys
- Dataopsamling

Udover disse specifikationer er der yderligere en bred vifte af muligheder tilgængelige - kontakt os for mere information.

*Tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.*



## Bucher Municipal A/S

Lillehøjvej 15  
DK-8600 Silkeborg  
Tlf.: +45 86 82 12 11  
info.dk@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.dk



Bucher  
Municipal  
E-Shop

Driven by better