


Bucher V80

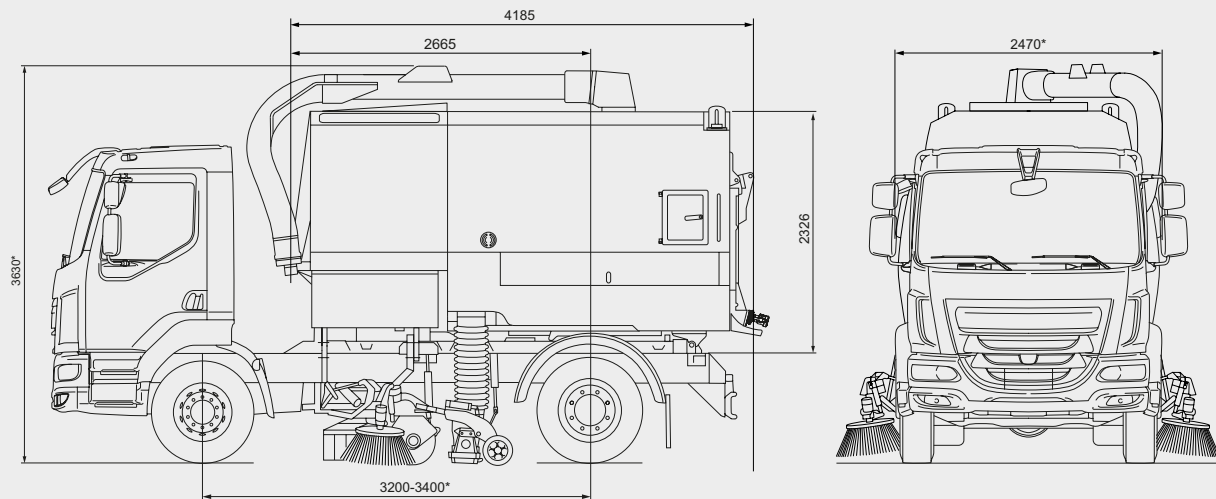

Dimensioner

Længde (motorrum og beholder)	4.185 mm
Bredde*	2.470 mm
Højde*	3.630 mm
Akselafstand*	3.200 - 3.400 mm
Fejebredde kun med sidekoste	1.300 mm
Fejebredde med midterkost	2.400 mm
Maks. fejebredde (simultanfejning)	3.600 mm

Kabinestøjniveau

< 75 dB(A) generelt*

Alternative fremdriftsformer

Del-hydrostatisk	V80m
Hydrostatisk	V80h

Chassis

Totalvægt	15.000 - 18.000 kg
-----------	--------------------

Brændstoftank

Kapacitet	170 l
-----------	-------

Hjælpe motor (V80t)

Standard	JCB Ecomax 480 NRMM Stage 5
Ydelse	97 kW @ 2.200 omdr./min.
Drejningsmoment	550 Nm @ 1.500 omdr./min.

* Afhængigt af valgt chassis og/eller ekstraudstyr

Til de tunge og mest krævende opgaver



Høj sikkerhed med kamera

En firedobbelt kameraløsning som giver overblik over kørebanen ud mod vejen. Det giver bedre udsyn, gør den potentielle blinde vinkel mindre, og øger trafikikkerheden for de bløde trafikanter.



Justerbar HMI-midterkonsol

Med midterkonsollen følger kopholdere og USB-ladestik. Konsollen kan indstilles, så den passer til operatørens foretrukne stilling. En let måde at give stor fleksibilitet.



Selvudløsende lås

En markant synlig selvaktiveringslås skaber et sikkert arbejdsmiljø for både operatøren og servicepersonalet.

Bucher V80

Styring

Centralt monteret hovedbetjeningspanel med JVM i kabinen, giver oplysninger om en lang række fejmaskinefunktioner, og muliggør download af opsamlede data. Billeder fra op til fire kameraer, der fås som ekstraudstyr, kan også vises på JVM-skærmen. Oplev den separate styreenhed ved døren med håndledsstøtte til betjening af primære fejefunktioner.

Ventilator

Driftshastigheden kan varieres fra 1.800 - 3.500 omdr./min. afhængigt af den konkrete opgave.

V80t: Udvekslingsforhold i forhold til motoromdrejninger: 1,79:1

Sidekost

Kostesystem med hurtigskiftesystem og trinløst variabel hastighed op til 160 omdr./min. (styres fra kabinen). Tydeligt synlig kosteplade og slangeføring.

Mundstykke

Mundstykke i støbt aluminium med 250 mm indgangsdiameter og værktøjsfri indstilling.

Støvdæmpningssystem

Støvdæmpende vanddyser placeret ved sugemundstykket, ved sidekosten eller på en front spraybom. Luftudblæsnings-system til vand. EUnited PM10 certificeret.

Elssystem

24 V. Alle eksterne tilslutningspunkter i ledningsnettet er normeret iht. IP67.

Støjniveau

Højt effektniveau motor L_{WA} 112 dB(A)*

*iht. EF-direktivet 2000/14/EF.

Beholder

Beholderen består af en smuds-del og den integrerede vandtank. Fremstillet af kraftig plade i rustfrit stål.

Vandtæt dobbeltvirkende bagdørslukke-mekanisme med afvandingsfunktion. To sideskabe i beholderen for opbevaring. Prop i beholdergulvet, som kan fjernes ved brug og kan erstattes med vandsi-en, som giver mulighed for at udnytte beholderen som ekstra stor vandtank til spule- og vaskeopgaver.

Andet standardudstyr er aftømnings-slisk bagest, automatisk lås med flere positioner ved hævet beholder, dobbelte bageste rotorblink med indkapsling og LED-arbejdslamper.

Kapacitet* 8,0 m³

Aftipningsvinkel 56°

Baglågens åbningsvinkel 125°

*Alle Bucher Municipals beholderkapaciteter er målt i overensstemmelse med europæisk standard EN 15429.

Vandtank

Vandtanken har integrerede skvulpepla-der og fyldes via en brandhanekobling af type 'A'. En dobbelt membranpumpe kører kontinuerligt og tåler tørkørsel.

Vandkapacitet 2.300 l

Kappe

Kappen er beklædt med frekvensafstemt lyddæmpende materiale.

Koste

Midterkost Ø 406 mm

Bredde på midterkost 1.275 mm

Bredde på sugemundstykke 750 mm

Sidekost 650 mm

Ekstraudstyr

- Kameraløsninger
- Ekstern sugeslange
- Microtrap - støvdæmpningssystem
- Powathrust / Powasave
- Pneumatiske ristvibratører
- Powascrub - justering af børstetryk på midterkost
- Supawash - højtryksrensningssystem 32 l/min @ 100 bar, håndlanse til koldt vand, slangerulle med 15 m slange. Fås også med spraybomme til mundstykke
- 6" eller 8" bommonteret ekstern sugeslange med mulighed for servounder-støttelse

Der fås et udvalg af ekstraudstyr – kontakt os for at få mere at vide.

Tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.



Bucher Municipal A/S

Lillehøjvej 15
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 12 11
info.dk@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.dk



Bucher
Municipal
E-Shop

Driven by better