

Polyx S

Einschariger Schneepflug
mit Polyethylen-Schar




Hochwertiger **einschariger** Schneepflug für **leichte** Trägerfahrzeuge.



Überfahrtsicherung Federklappen-System

Bei Verwendung von Stahl, PU oder Kombiräumleiste erfolgt das Ausweichen mittels Federklappen-System.

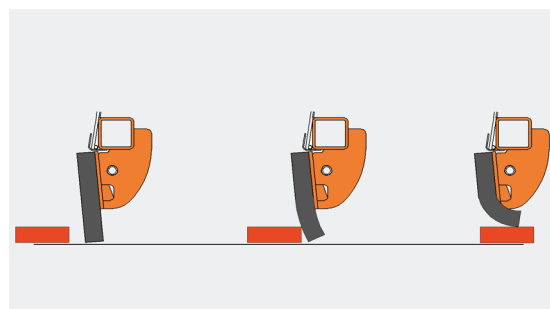

Überfahrtsicherung Neopren-Räumleiste

Die Neopren-Räumleiste ermöglicht ein sicheres Überfahren von Hindernissen.

Einschariger leichter Schneepflug mit hochfester HD-Polyethylen-Schar und Stahlkonstruktion ideal für den Einsatz an Schmalspurfahrzeugen. Das an den stabilen Stahlrahmen geschraubte Polyethylen-Schild ist frei von jeglicher Korrosion. Da an diesem Material kaum Schnee anhaftet, ermöglicht es eine optimale Schneeräumung sowie einen verbesserten Schneeauswurf. Dieser Schneepflug ist zur Räumung im innerstädtischen Bereich konzipiert und in vier Varianten verfügbar:

- Neopren-Räumleiste (Anstellwinkel 0°)
- Stahl-Räumleiste (Anstellwinkel 15°)
- PU-Räumleiste (Anstellwinkel 0°)
- Kombi S25 Räumleiste (Anstellwinkel 15°)

Diese **Argumente** sprechen für sich

Polyethylen-Pflugschar

Extrem hoch belastbare Polyethylen-Pflugschar, witterungs- und UV-beständig.

Geringe Schneeanhaftung

Die Polyethylen-Schar verringert Schneeanhaftungen und ermöglicht einen besseren Schneeauswurf im Vergleich zu einer Stahlschar.

Patentierte Neoprenschürfleiste

Die serienmäßige Neoprenschürfleiste ermöglicht eine fast lautlose Schwarzräumung von Schnee und Schneematsch.

Stahlkonstruktion

Die Pflugkonstruktion ist aus hochfestem widerstandsfähigen Stahl gefertigt.

Anbauplatten

Die Baureihe Polyx S ist für die unterschiedlichsten fahrzeugspezifischen Anbauplatten, Dreipunktaufnahmen bis hin zur Anbauplatte Gr. 3 erhältlich.

	S.14	S.16	S.18	S.20	S.22	S.24	S.26	
Länge der Räumleiste	1450	1650	1850	2050	2250	2450	2650	mm
Räumbreite bei 32°	1230	1400	1570	1740	1910	2080	2245	mm
Maximaler Schwenkwinkel rechts-links	36	36	36	36	36	36	36	°
Gewicht Basisausstattung Neoprenräumleiste (ohne Hebe-, Senkeinrichtung)	145	155	165	175	185	195	205	kg
Scharhöhe inkl. Neoprenräumleiste	650	650	650	800	800	800	800	mm

Standardausstattung u.a.

- Schneestaubschutz
- Patentierte Neoprenschürfleiste (SC-Version)
- Pflugbegrenzungsleuchten LED
- Abstellstützen

Optionales Zubehör u.a.

- Randsteinabweiser
- Begrenzungsfahnen
- Warnmarkierung
- Stahl-, PU-, Kombiräumleiste

Änderungen bezüglich Technik und Ausführung vorbehalten. Die Abbildungen können Sonder- und Zusatzausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Bucher Municipal Wernberg GmbH

Daimlerstraße 18
D-92533 Wernberg-Köblitz
Tel. +49 9604 93 267 -0
Fax +49 9604 93 267 -49
info-wernberg.de@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.com



Bucher
Municipal
Website