


Bucher CityFlex C40e

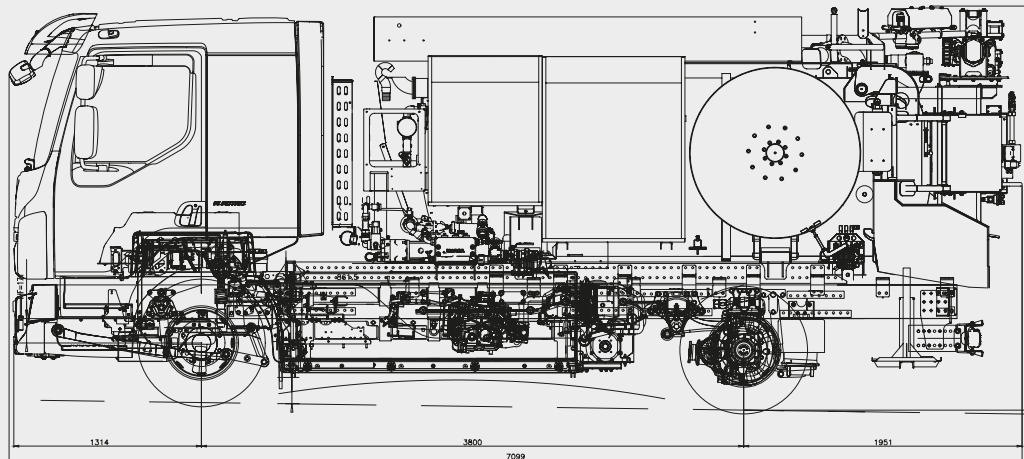

Dimensioner og vægt

Længde	7,099 mm
Bredde	2,550 mm
Højde	2,831 mm
Akselafstand	3,800 mm
Totalvægt (GVW)	16,000 kg

Transmission

Kraftudtag	Elektrisk
Spule/Vakuumpumpe	Hydraulisk driven
Endedæksel/slangetromle	Hydraulisk driven
Type	Dobbelt motor

Motor

Maksimal effekt	Op til 400 kW n
Maksimalt drejningsmoment	Op til 850 Nm n
Maksimal driftshastighed	80 km/t

Chassis

Volvo FL elektrisk	
Førerhus	Comfort Cab
Skærme	Plastik
Cyklistværn	Højre og Venstre

Maling

Undervogn og komponenter	Grå
Førerhus og Tank	Hvid
Skabe	Aluminium
Maling	Korrosionsklasse C3
Tank: 200-300 µm.	Resten: 100-120 µm
Tekst og stafferinger	Efter aftale

Højspændingsbatteri

Batteritype	Li-ion NCM
Nominel spænding	600V DC
Batterikapacitet	265 kWh

Ladesystem

Intern lader	6.9 - 22 kW
Ladeindgang	CCS2
AC @ 2.3-7.4 kW	Nødlader (inkl.)
AC @ 22 kW	11-12 timer (bolig)
DC @ 150 kW	2-3 timer (ladestation)

Elektrisk drevet til at udføre alle små jetting- og vakuumpgaver i tætbefolkede områder.



Kontrolpaneler

Nem betjening ved hjælp af kontrolpanelerne og fjernbetjeningen.



Sugekassette

Nyd den praktiske sugeslange m. teleskopforlængelse op til 2 m.



Højspændingsbatteri

Robust og vedligeholdelsesfrit design sikrer maksimal levetid.



Opbevaring og ekstra udstyr

Opbevar tingene sikkert i de låsbare skabe med lys og varme.

Bucher CityFlex C40e

Tank

Volumen	4 m ³
Overtryk	0.5 bar
Endedæksel	Hydraulisk, fuldautomatisk

Tanken er udstyret med et hydraulisk flytbart stempel der deler den i to rum af fleksibel str. og sikrer at slam/vand holdes adskilt.

Tankmåler	2, slam & vand
Topsug	3", pneumatisk
Bundsug	4", manuel
Vandpåfyldning	2"

Elektrisk system

600V højspændingssystem med højspændingskabler. Fuldt elektrisk drev på hydraulikmotorer til hele kloakrensningssystemet.

Højtryksanlæg

Type	Uraca P3-10
Kapacitet	127 l/min @ 160 bar
Spuleslangetromle rotation	Hydraulisk
Spuleslangetromle sving	Manuel
Slangestørrelse	¾" 150 m
Slangemateriale	Plastik

Vakuumsystem

Type	CVS RSL 400
Pumpetype	Luftkølet m. oliepumpe
Kapacitet	5,750 l/min @ frit flow
Sugekassette	Hydraulisk

Sugeslange diameter	3"
Teleskop forlænger	2 m
Transporttromle	Hydraulisk
Slangestørrelse	3" 40 m (delt i tre længder)
Koblinger	3"

Styring

Kontroller	CAN-BUS
Fjernbetjening	Ja
Kontrolpanel	Digital, 2 stk.

Opbevaring

Jalousiskabe	5 stk.
Kegleholder	1 stk.
Opbevaring til rør	3 x 3" rør
Opbevaring til hegn	2 stk.

Håndvask

Anlæg med opvarmet vand	1 stk.
-------------------------	--------

Lys

Arbejdslamper	5 stk., LED
Rotorblink	4 stk., LED
Blitz blink	6 stk., LED

Tilbehør

- Et dysesæt
- En skruestik
- En adapter 3" til 4" kobling
- Et sæt dækselkroge
- Et 3" sugerør til kassetteslangen
- En endedæksel sikkerhedsstøtte

Kontakt os for mere information.

Bucher Municipal

Bucher Municipal A/S
Lillehøjvej 15
8600 Silkeborg, Danmark
T +45 86 82 12 11
salg.dk@buchermunicipal.com
buchermunicipal.dk

Driven by better



Bucher
Municipal
E-Shop