


Bucher Husky

mit Förderschnecken-System
für Schmalspurfahrzeuge



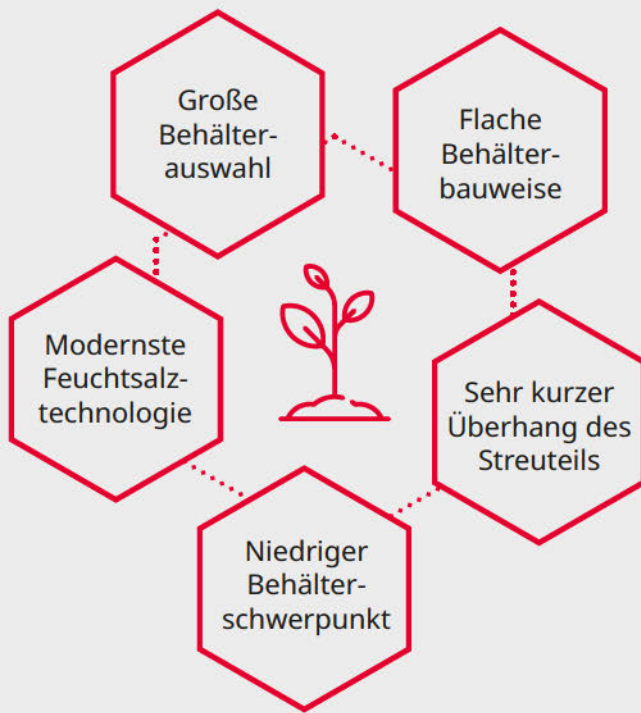

Hochwertige Streuautomaten für **Schmalspurfahrzeuge**

Die Streuautomaten der Baureihe Bucher Husky eignen sich durch ihre optimierte Behälterbauweise bestens für den Aufbau auf die verschiedensten kommunalen Trägerfahrzeuge. Die Fahrzeug-Geräte-Kombination ist durch die niedrige Behälterbauweise und den daraus resultierenden niedrigen Behälterschwerpunkt optimal auf den Winterdiensteinsatz mit Schmalspurfahrzeugen abgestimmt.

Die Bucher Husky Streuautomaten sind in Behältergrößen von 0,4 m³ bis 1,8 m³ mit und ohne Feuchtsalzausstattung erhältlich. Diese Baureihe ist in den Ausführungen Bucher Husky V und Bucher Husky W lieferbar, wobei der Unterschied in der Anzahl der verbauten Förderschnecken liegt. Die Streuautomaten der Baureihe Bucher Husky W arbeiten mit zwei Förderschnecken und können daher auf Wunsch auch in Doppelkammerausführung geliefert werden.

Grundausstattung u.a.

- Selbsttragende Behälterkonstruktion
- Fahrzeugspezifische Befestigungselemente
- Fahrzeugspritzschutz
- Mechanische Streubildverstellung
- Abstellvorrichtung für unbeladenen Streuautomaten
- Vollwegeabhängige Regelung durch Sensoren

Sonderausstattung u.a.

- Supreme Lackierung C5-M
- Wärmebildkamera
- Spezielle Fahrzeugrahmen
- Kranösen im Streubehälter für unbeladenen Streuautomaten
- Schneckenwellen aus Edelstahl
- Behälterausführung in Edelstahl
- Klappdach mit Edelstahlrahmen und Planentuch aus hochfestem PVC




Innovative Steuerungstechnik

EcoTron (optional): Die Basislösung mit 4,3" Display.


EcoTron Plus (optional): Erweiterung der EcoTron u.a. zur Feuchtsalzausbringung.

EcoSat (optional): Innovative Highend-Lösung mit 7" Display und übersichtlichem Bedienermenü.

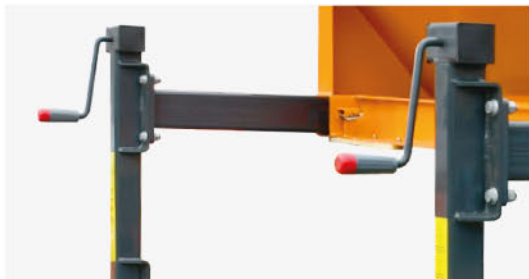

Mechanisches Abstellsystem mit Handkurbel für unbeladenen Streuautomaten

Optional sind auch mechanische oder hydraulische Abstellsysteme zum Absetzen des beladenen Streu-automaten lieferbar.

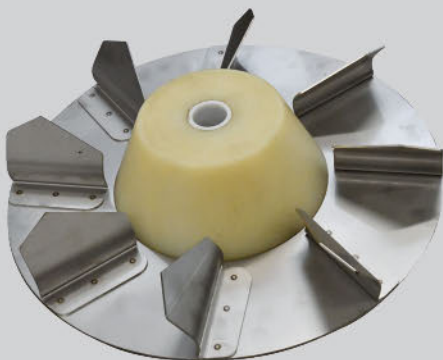

Streuteller 2 - 8 m (optional)

Bestehend aus einem Edelstahl-Streuteller mit speziellem Kunststoffkegel, Abdeckschirm aus hochverschleißfestem Kunststoff. Streubreite 2 bis 8 Meter.



ESK - elektronische Streukontrolle (optional)

Berührungslose Infrarottechnik zur Überwachung der Streuung. Das Gehäuse ist wasserdicht nach IP 67.




ESBV - elektrische Streubildverstellung (optional)

Mit leistungstarkem Servomotor und Potentiometer für die symmetrische/asymmetrische Verstellung des Streubildes. Wasserdicht nach IP 67.



Rutschblecheinheit

Komplett aus Edelstahl gefertigt. Höhenverstellbar und gegen Feuchtigkeit geschützt.

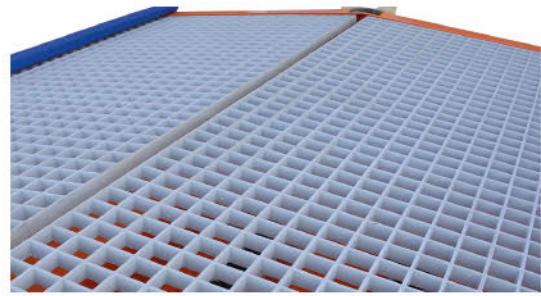

Gerätesicherheitsabdeckung

Aus rostfreiem und hochbelastbarem GFR-Material in Leichtbauweise gefertigt.



Streustoffverteiler

Bestehend aus einem Edelstahl-Streuteller mit speziellem Kunststoffkegel, Abdeckschirm aus hochverschleißfestem Kunststoff. Streubreite 1 bis 6 Meter.



Feuchtsalzausrüstung (optional)

Bestehend aus Solepumpe, Filter, Umschaltahn und C-Anschluss, Verrohrung aus Edelstahl. Der Feuchtsalztank besteht aus widerstandsfähigem Polyethylen, mit Entlüftungsfilter, Einfüllstutzen und optischer Füllstandsanzeige.



Doppelkammer-Ausführung (optional)



Die Baureihe Bucher Husky W kann optional auch in Doppelkammerausführung geliefert werden. Lieferumfang: Edelstahltrennwand, Hydraulikblock 3-fach, Überwachung beider Förderschnecken.





Elektropaket (optional)

Mit dieser Option wird der Streuautomat 100 % elektrifiziert. Die Rekuperation erfolgt über die fahrzeugseitig verbaute Ladeleitung.

V-Streuer

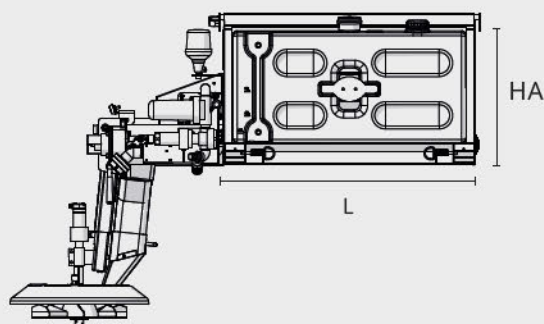

W-Streuer

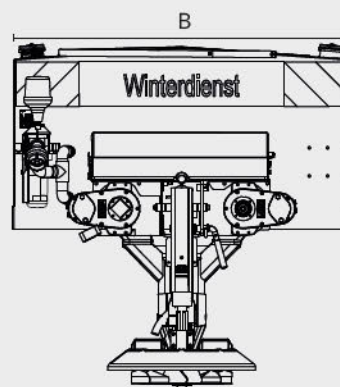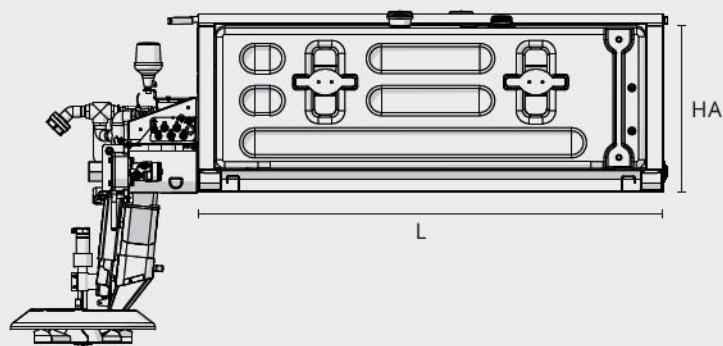

	W04	V05	W07	V08	V10	W10	
Behältervolumen Trockenstoff	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,0	m ³
Feuchtsalz	-	215	-	430	430	-	l
Behälterlänge [L]	850	1.200	1.200	1.790	1.790	1.590	mm
Gesamtbreite [B]	1.080	1.200	1.200	1.040	1.200	1.200	mm
Seitenwandhöhe [HA]	545	735	619	775	775	640	mm
Leergewicht ohne FS	290	310	390	428	430	445	kg
Leergewicht mit FS	-	390	-	518	520	-	kg
Leergewicht Doppelkammer	310	-	420	-	-	475	kg
Leergewicht Doppelkammer/FS	-	-	-	-	-	-	kg
Streumenge Salz	5-40	5-40	5-40	5-40	5-40	5-40	g/m ²
Streumenge Splitt/Sand	10-250	10-250	10-250	10-250	10-250	10-250	g/m ²
Streumenge Sole	-	1-30	-	1-30	1-30	-	%
Streubreite	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	m

	W10b	W11	W13	W13n	W15	W18	W20	
Behältervolumen Trockenstoff	1,0	1,1	1,3	1,3	1,5	1,8	2,0	m ³
Feuchtsalz	530	-	-	-	640	640	-	l
Behälterlänge [L]	1.990	1.790	1.990	1.990	2.130	2.130	2.130	mm
Gesamtbreite [B]	1.450	1.200	1.450	1.200	1.500	1.500	1.500	mm
Seitenwandhöhe [HA]	650	619	600	660	763	888	795	mm
Leergewicht ohne FS	-	480	550	510	580	604	620	kg
Leergewicht mit FS	600	-	-	-	680	704	-	kg
Leergewicht Doppelkammer	-	510	585	545	615	646	655	kg
Leergewicht Doppelkammer/FS	630	-	-	-	715	746	-	kg
Streumenge Salz	5-40	5-40	5-40	5-40	5-40	5-40	5-40	g/m ²
Streumenge Splitt/Sand	10-250	10-250	10-250	10-250	10-250	10-250	10-250	g/m ²
Streumenge Sole	1-30	-	-	-	1-30	1-30	-	%
Streubreite	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	m

Bucher Municipal

Bucher Municipal Wernberg GmbH
Weidachstraße 1
92533 Wernberg-Köblitz
Deutschland
T +49 9604 932670
info-wernberg.de@buchermunicipal.com
buchermunicipal.com

Bucher Municipal setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, Straßen, Wege und Flughäfen schnee- und eisfrei zu halten. Unser Angebot an hochwertigen Streuautomaten, Schneepflügen und Flughafen-ausrüstungen bietet Kommunen, Bauunternehmern und Flughäfen auf der ganzen Welt Lösungen für alle Bereiche des Winterdienstes. Bucher Municipal liefert kundenorientierte Lösungen für einen effizienten und umweltschonenden Winterdienst.



Driven by better



Versien 01_07/2025 - Änderungen bezüglich Technik und Ausführung vorbehalten. Die Abbildungen sind schematisch und können von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen. Die Abbildungen sind zum Informationszweck und zur Orientierung enthalten, die nicht zum selbständigen Lieferumfang gehören.