

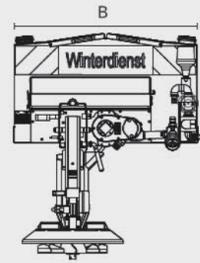
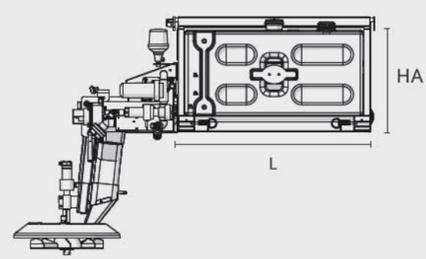


V-Streuer

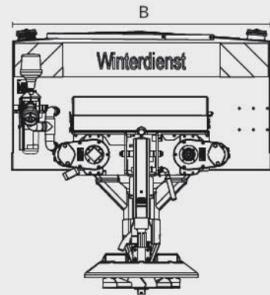

W-Streuer

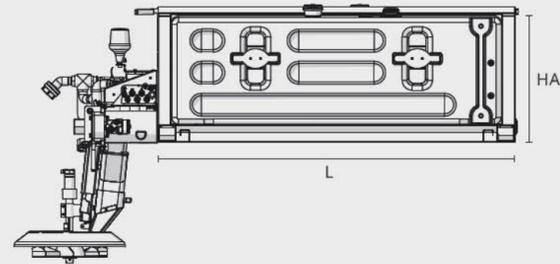

Bucher Municipal

Bucher Municipal Wernberg GmbH
Weidachstraße 1
92533 Wernberg-Köblitz
Deutschland
T +49 9604 932670
info-wernberg.de@buchermunicipal.com
buchermunicipal.com

Bucher Municipal setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, Straßen, Wege und Flughäfen schnee- und eisfrei zu halten. Unser Angebot an hochwertigen Streuautomaten, Schneepflügen und Flughafenausrüstungen bietet Kommunen, Bauunternehmern und Flughäfen auf der ganzen Welt Lösungen für alle Bereiche des Winterdienstes. Bucher Municipal liefert kundenorientierte Lösungen für einen effizienten und umweltschonenden Winterdienst.

Bucher Husky

mit Förderschnecken-System für Schmalspurfahrzeuge

| | W04 | V05 | W07 | V08 | V10 | W10 | |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| Behältervolumen Trockenstoff | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | m ³ |
| Feuchtsalz | - | 215 | - | 430 | 430 | - | l |
| Behälterlänge [L] | 850 | 1.200 | 1.200 | 1.790 | 1.790 | 1.590 | mm |
| Gesamtbreite [B] | 1.080 | 1.200 | 1.200 | 1.040 | 1.200 | 1.200 | mm |
| Seitenwandhöhe [HA] | 545 | 735 | 619 | 775 | 775 | 640 | mm |
| Leergewicht ohne FS | 290 | 310 | 390 | 428 | 430 | 445 | kg |
| Leergewicht mit FS | - | 390 | - | 518 | 520 | - | kg |
| Leergewicht Doppelkammer | 310 | - | 420 | - | - | 475 | kg |
| Leergewicht Doppelkammer/FS | - | - | - | - | - | - | kg |
| Streumenge Salz | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | g/m ² |
| Streumenge Splitt/Sand | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 | g/m ² |
| Streumenge Sole | - | 1-30 | - | 1-30 | 1-30 | - | % |
| Streubreite | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | m |

| | W10b | W11 | W13 | W13n | W15 | W18 | W20 | |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| Behältervolumen Trockenstoff | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | m ³ |
| Feuchtsalz | 530 | - | - | - | 640 | 640 | - | l |
| Behälterlänge [L] | 1.990 | 1.790 | 1.990 | 1.990 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | mm |
| Gesamtbreite [B] | 1.450 | 1.200 | 1.450 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | mm |
| Seitenwandhöhe [HA] | 650 | 619 | 600 | 660 | 763 | 888 | 795 | mm |
| Leergewicht ohne FS | - | 480 | 550 | 510 | 580 | 604 | 620 | kg |
| Leergewicht mit FS | 600 | - | - | - | 680 | 704 | - | kg |
| Leergewicht Doppelkammer | - | 510 | 585 | 545 | 615 | 646 | 655 | kg |
| Leergewicht Doppelkammer/FS | 630 | - | - | - | 715 | 746 | - | kg |
| Streumenge Salz | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | g/m ² |
| Streumenge Splitt/Sand | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 | 10-250 | g/m ² |
| Streumenge Sole | 1-30 | - | - | - | 1-30 | 1-30 | - | % |
| Streubreite | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | m |




● Bucher Municipal Standorte
● Vertriebspartner

Verbis 01_07/2015 - Änderungen bezüglich Technik und Ausführung vorbehalten. Die Abbildungen können Sonder- und Zusatzausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.



Driven by better



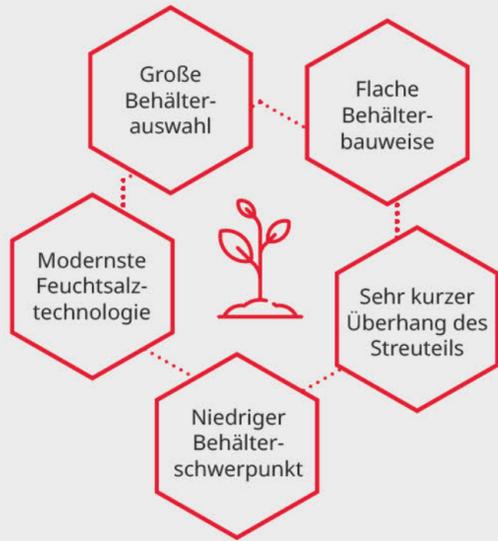

Hochwertige Streuautomaten für **Schmalspurfahrzeuge**

Die Streuautomaten der Baureihe Bucher Husky eignen sich durch ihre optimierte Behälterbauweise bestens für den Aufbau auf die verschiedensten kommunalen Trägerfahrzeuge. Die Fahrzeug-Geräte-Kombination ist durch die niedrige Behälterbauweise und den daraus resultierenden niedrigen Behälterschwerpunkt optimal auf den Winterdienstinsatz mit Schmalspurfahrzeugen abgestimmt.

Die Bucher Husky Streuautomaten sind in Behältergrößen von 0,4 m³ bis 1,8 m³ mit und ohne Feuchtsalzausstattung erhältlich. Diese Baureihe ist in den Ausführungen Bucher Husky V und Bucher Husky W lieferbar, wobei der Unterschied in der Anzahl der verbauten Förderschnecken liegt. Die Streuautomaten der Baureihe Bucher Husky W arbeiten mit zwei Förderschnecken und können daher auf Wunsch auch in Doppelkammerausführung geliefert werden.

Grundausrüstung u.a.

- Selbsttragende Behälterkonstruktion
- Fahrzeugspezifische Befestigungselemente
- Fahrzeugspritzschutz
- Mechanische Streubildverstellung
- Abstellvorrichtung für unbeladenen Streuautomaten
- Vollwegeabhängige Regelung durch Sensoren

Sonderausstattung u.a.


- Supreme Lackierung C5-M
- Wärmebildkamera
- Spezielle Fahrzeugrahmen
- Kranösen im Streubehälter für unbeladenen Streuautomaten
- Schneckenwellen aus Edelstahl
- Behälterausführung in Edelstahl
- Klappdach mit Edelstahlrahmen und Planentuch aus hochfestem PVC



Innovative Steuerungstechnik
EcoTron (optional): Die Basislösung mit 4,3" Display.
EcoTron Plus (optional): Erweiterung der EcoTron u.a. zur Feuchtsalzausbringung.
EcoSat (optional): Innovative Highend-Lösung mit 7" Display und übersichtlichem Bedienermenü.



Mechanisches Abstellsystem mit Handkurbel für unbeladenen Streuautomaten
 Optional sind auch mechanische oder hydraulische Abstellsysteme zum Absetzen des beladenen Streuautomaten lieferbar.

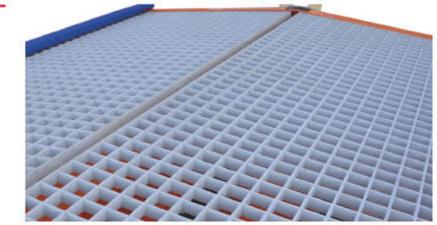

Gerätesicherheitsabdeckung
 Aus rostfreiem und hochbelastbarem GFR-Material in Leichtbauweise gefertigt.



Streustoffverteiler
 Bestehend aus einem Edelstahl-Streuteiler mit speziellem Kunststoffkegel, Abdeckschirm aus hochverschleißfestem Kunststoff. Streubreite 1 bis 6 Meter.

Rutschblecheinheit
 Komplett aus Edelstahl gefertigt. Höhenverstellbar und gegen Feuchtigkeit geschützt.



Streuteiler 2 - 8 m (optional)
 Bestehend aus einem Edelstahl-Streuteiler mit speziellem Kunststoffkegel, Abdeckschirm aus hochverschleißfestem Kunststoff. Streubreite 2 bis 8 Meter.



ESK - elektronische Streukontrolle (optional)
 Berührungslose Infrarottechnik zur Überwachung der Streuung. Das Gehäuse ist wasserdicht nach IP 67.



ESBV - elektrische Streubildverstellung (optional)
 Mit leistungsstarkem Servomotor und Potentiometer für die symmetrische/asymmetrische Verstellung des Streubildes. Wasserdicht nach IP 67.



Feuchtsalzausrüstung (optional)
 Bestehend aus Solepumpe, Filter, Umschalhahn und C-Anschluss, Verrohrung aus Edelstahl. Der Feuchtsalztank besteht aus widerstandsfähigem Polyethylen, mit Entlüftungsfiter, Einfüllstutzen und optischer Füllstandsanzeige.



Doppelkammer-Ausführung (optional)
 Die Baureihe Bucher Husky W kann optional auch in Doppelkammerausführung geliefert werden. Lieferumfang: Edeltahltrennwand, Hydraulikblock 3-fach, Überwachung beider Förderschnecken.



Elektropaket (optional)
 Mit dieser Option wird der Streuautomat 100 % elektrifiziert. Die Rekuperation erfolgt über die fahrzeugseitig verbaute Ladeleitung.