


BUCHER
municipal

Bucher Unix

Keil-Vario-Schneepflüge
mit Polyethylen-Pflugschar



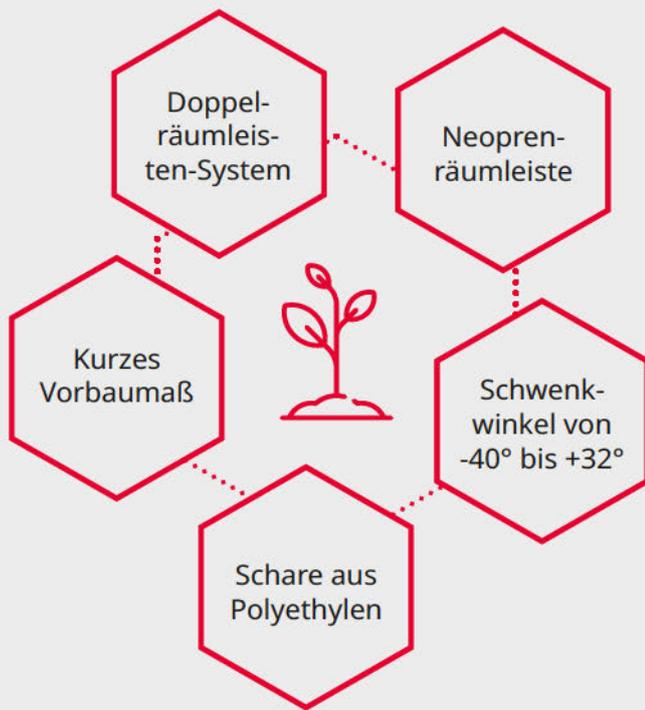

Universal Schneepflüge mit hochfester **Polyethylen-Pflugschar**

Die Schneepflüge der Bucher Unix Baureihe sind qualitativ hochwertige Schneeräumgeräte für den professionellen Einsatz im kommunalen Bereich. Die revolutionären Keil-Vario-Schneepflüge sind in vier verschiedenen Modellreihen (Bucher Unix S, R, L, M) unterteilt.

Die Modelle R, L und M können auf Wunsch mit einem innovativen Doppelräumleisten-System geliefert werden. Durch das Zuschalten einer zweiten Räumleiste aus Stahl sind diese Schneepflüge auch für eine aggressive Räumung bestens geeignet.

Die serienmäßige Neoprenräumleiste ermöglicht eine fast lautlose Schwarzräumung von Schnee und Schneematsch. Die Bucher Unix Baureihe ist aufgrund ihrer Vielfalt an unterschiedlichen Baugrößen sowohl für leichte Schmalspurfahrzeuge, als auch für Traktoren, Radlader bis hin zu schweren Nutzfahrzeugen geeignet.

Grundausstattung u.a.

- Schneestaubschutz
- Anbauplatte (pflugseitig)
- PU-Kantenschutz (beidseitig)
- Pflugbegrenzungsleuchten LED
- Patentierte Neoprenräumleiste (C-Version)

Sonderausstattung u.a.

- Doppelräumleisten-System (N-Version)
- Randsteinabweiser
- Begrenzungsfahnen
- Warnmarkierung
- Komfortsteuerung V-Com




Polyethylen Pflugschar

Extrem hochbelastbare Polyethylen Pflugschar, leicht, korrosionsfrei, witterungs- und UV-beständig. Verringert Schneeanhaftungen und ermöglicht einen besseren Schneeauswurf im Vergleich zu einer Stahlschar.



Doppelräumleisten-System

Diese Ausrüstung erlaubt es, während der Fahrt eine Stahlräumleiste hydraulisch zuzuschalten, um auch aggressive Räumergebnisse zu erzielen.

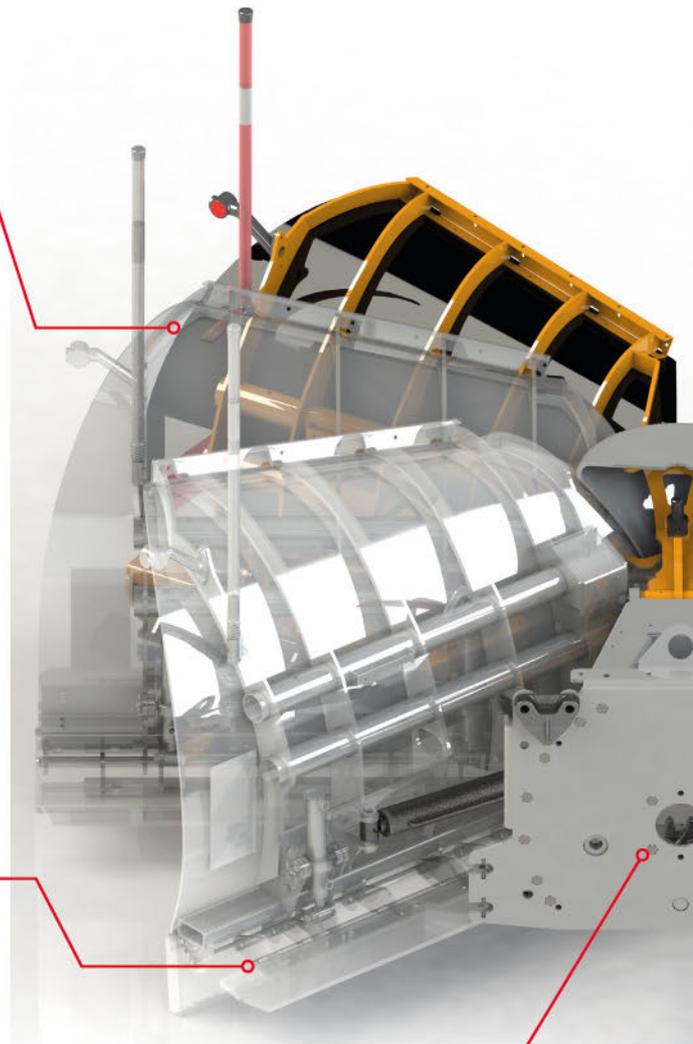

Anbauplatte

Verschiedene Varianten lieferbar, sowohl mit als auch ohne Hubeinrichtung.



Komfortsteuerung (optional)

Ermöglicht neben der Einzelverstellung auch das synchronisierte Schwenken beider Scharflügel.




Randsteinabweiser (optional)

Der Randsteinabweiser verhindert Beschädigungen am Pflug bei seitlichen Kollisionen.




Elektrohydraulisches Aggregat (optional)

Ermöglicht den Betrieb des Pfluges auch ohne eigene Bordhydraulik.

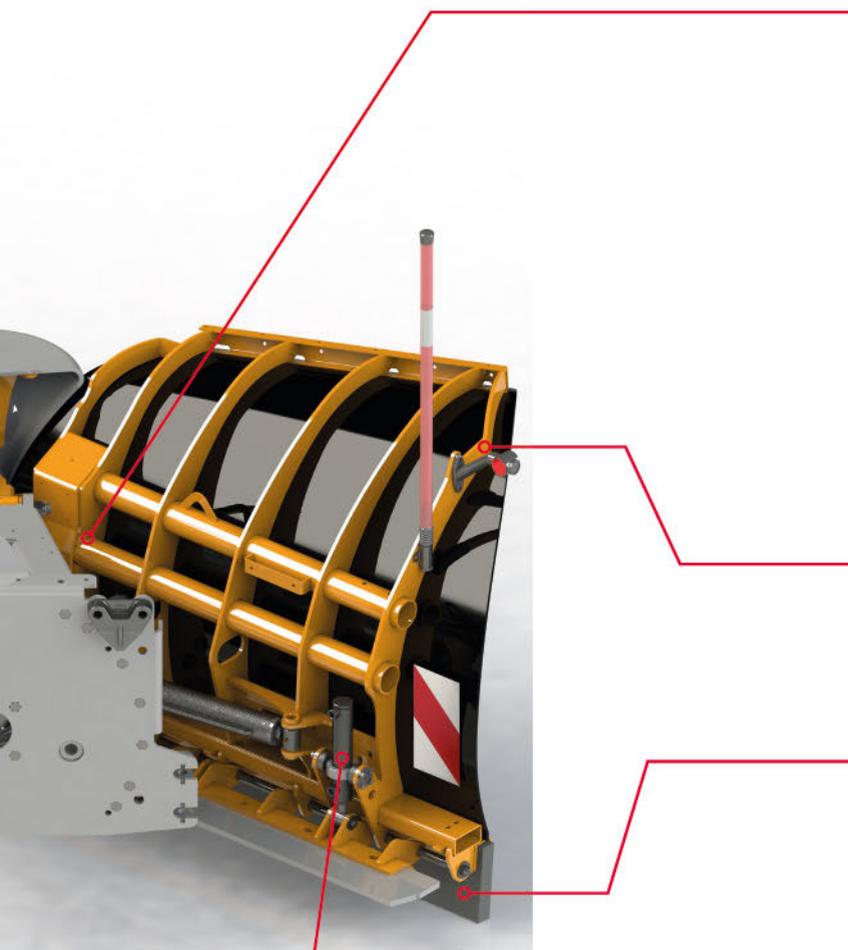

Hydraulikzylinder

Mittels Hydraulikzylinder wird die Stahlräumleiste hydraulisch betätigt.

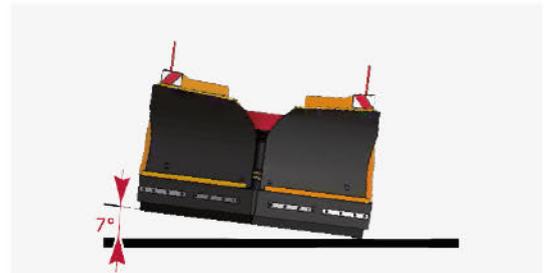

Niveauregulierung

Seitlicher Niveauegleich, der sich dank freier Bewegung ($\pm 7^\circ$) Fahrbahnunebenheiten anpasst. In Transportstellung bleibt der Pflug in horizontaler Position.

LED Begrenzungsleuchten

Beständig gegen Vibrationen und äußere Einwirkungen.



Neoprenräumleiste

Optimal für alle Schneearten und aus einem durchgehenden flexiblen Einzelsegment gefertigt.



Schneestaubschutz und PU-Kantenschutz

Der Schneestaubschutz schützt die Frontscheibe effektiv vor Schneespritzern und hochwirbelndem Schnee. Der PU-Kantenschutz ist ideal zum Räumen an New Jersey Barrieren und dient als zusätzliche Auswurfhilfe.



Diverse Schnellwechselsysteme

Je nach Fahrzeugtyp sind Systeme mit und ohne eigenem Hubsystem lieferbar.




3-Punkt-Anbau

Bestens geeignet für Traktoren mit Hubeinrichtung und 3-Punkt-Aufnahme.

| | SC14u | SC16u | SC18u | SC20u | SC22u | SC24u | RC26u | RN26u | RC28u | RN28u | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| Pflugbreite | 1.450 | 1.650 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 2.450 | 2.650 | 2.650 | 2.850 | 2.850 | mm |
| Räumbreite in Seitenstellung | 1.255 | 1.430 | 1.600 | 1.775 | 1.950 | 2.120 | 2.270 | 2.270 | 2.440 | 2.440 | mm |
| Räumbreite in Keilstellung | 1.180 | 1.335 | 1.490 | 1.640 | 1.795 | 1.950 | 2.085 | 2.085 | 2.240 | 2.240 | mm |
| Räumbreite in Schaufelstellung | 1.170 | 1.340 | 1.510 | 1.680 | 1.850 | 2.020 | 2.160 | 2.160 | 2.330 | 2.330 | mm |
| Pflughöhe mitte | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 850 | 930 | 850 | 930 | mm |
| Pflughöhe außen | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 980 | 1.060 | 980 | 1.060 | mm |
| Gewicht | 215 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 510 | 620 | 520 | 630 | kg |


| | LC30u | LN30u | LC32u | LN32u | MC32u | MN32u | MC36u | MN36u | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| Pflugbreite | 3.050 | 3.050 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.650 | 3.650 | mm |
| Räumbreite in Seitenstellung | 2.620 | 2.620 | 2.790 | 2.790 | 2.815 | 2.815 | 3.160 | 3.160 | mm |
| Räumbreite in Keilstellung | 2.430 | 2.430 | 2.580 | 2.580 | 2.560 | 2.560 | 2.820 | 2.820 | mm |
| Räumbreite in Schaufelstellung | 2.480 | 2.480 | 2.645 | 2.645 | 2.800 | 2.800 | 3.030 | 3.030 | mm |
| Pflughöhe mitte | 950 | 1.030 | 950 | 1.030 | 1.230 | 1.330 | 1.230 | 1.330 | mm |
| Pflughöhe außen | 1.060 | 1.140 | 1.060 | 1.140 | 1.285 | 1.385 | 1.285 | 1.385 | mm |
| Gewicht | 625 | 750 | 640 | 770 | 970 | 1.150 | 1.115 | 1.300 | kg |

Bezeichnungen: C = Neoprenräumleiste N = Doppelnormleisten-System

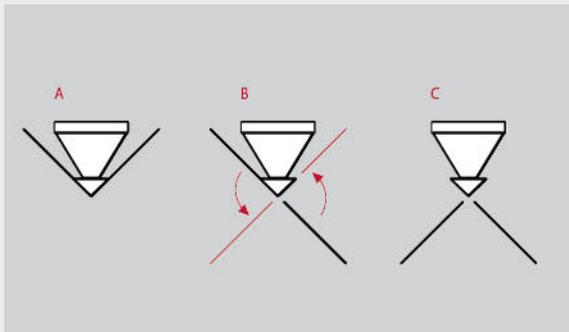

Räumstellungen

Das spezielle Gelenk des Mittelspornes ermöglicht Räumstellungen zwischen -40° in Keilposition und bis zu $+32^\circ$ in Schaufelposition. Sowohl die Ausführung mit Einzel- als auch mit Doppelnormleiste erlauben es, den Räumwinkel stufenlos ohne Beeinträchtigung zu ändern.

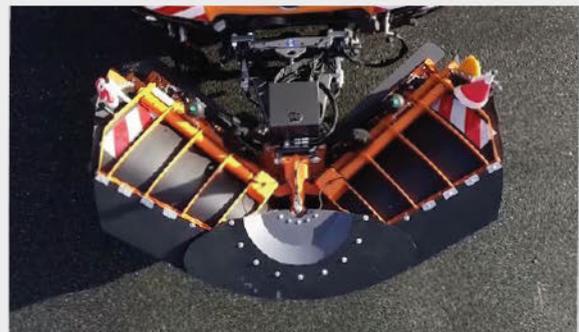

Räumstellung A

Die Keilstellung ermöglicht ein gleichzeitiges Schneeräumen nach rechts und links.



Räumstellung B

Die Diagonalstellung nach rechts oder links ermöglichen ein Schneeräumen in die gewünschte Richtung.



Räumstellung C

Die Schaufelstellung ermöglicht ein ideales Schneeräumen auf Plätzen.

Bucher Municipal

Bucher Municipal Wernberg GmbH
Weidachstraße 1
92533 Wernberg-Köblitz
Deutschland
T +49 9604 932670
info-wernberg.de@buchermunicipal.com
buchermunicipal.com

Bucher Municipal setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, Straßen, Wege und Flughäfen schnee- und eisfrei zu halten. Unser Angebot an hochwertigen Streuautomaten, Schneepflügen und Flughafen-ausrüstungen bietet Kommunen, Bauunternehmern und Flughäfen auf der ganzen Welt Lösungen für alle Bereiche des Winterdienstes. Bucher Municipal liefert kundenorientierte Lösungen für einen effizienten und umweltschonenden Winterdienst.



Driven by better



Version 01_07/2025 - Änderungen bezüglich Technik und Ausführung vorbehalten. Die Abbildungen, Texte und Zusatzleistungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.