


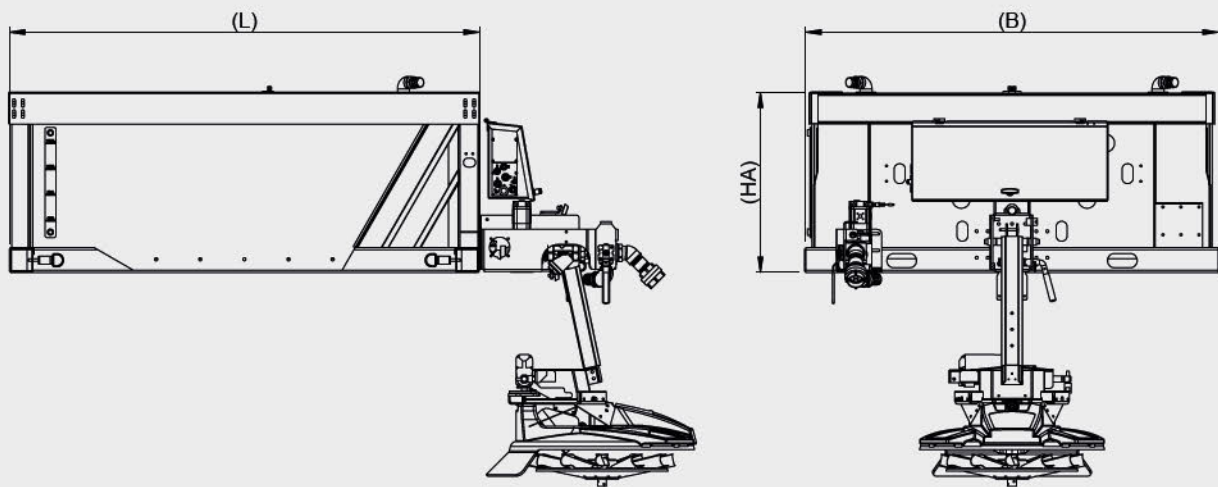

	L23	L27	L30	L41	L44	L55	
Solevolumen	2.300	2.700	3.000	4.100	4.400	5.500	litr.
Behälterlänge [L]	2.130	2.350	2.350	2.350	2.350	2.685	mm
Behälterbreite [B]	1.870	2.000	2.000	2.000	2.000	2.300	mm
Seitenwandhöhe [HA]	820	815	910	1.180	1.260	1.200	mm
Leergewicht	790	850	890	965	985	1.185	kg
Streubreite Streuteller	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8	m
Streubreite Brinestar®	>8-12	>8-12	>8-12	>8-12	>8-12	>8-12	m

Bucher Municipal

Bucher Municipal Wernberg GmbH
Weidachstraße 1
92533 Wernberg-Köblitz
Deutschland
T +49 9604 932670
info-wernberg.de@buchermunicipal.com
buchermunicipal.com

Bucher Municipal setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, Straßen, Wege und Flughäfen schnee- und eisfrei zu halten. Unser Angebot an hochwertigen Streuautomaten, Schneepflügen und Flughafen-ausrüstungen bietet Kommunen, Bauunternehmern und Flughäfen auf der ganzen Welt Lösungen für alle Bereiche des Winterdienstes. Bucher Municipal liefert kundenorientierte Lösungen für einen effizienten und umweltschonenden Winterdienst.




Version 01_07/2016 - Änderungen bezüglich Technik und Ausführung vorbehalten. Die Abbildungen können Sonder- und Zusatzausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Driven by better

Bucher Yeti L Serie

Sole-Streuautomat für Unimog und mittelgroße LKW



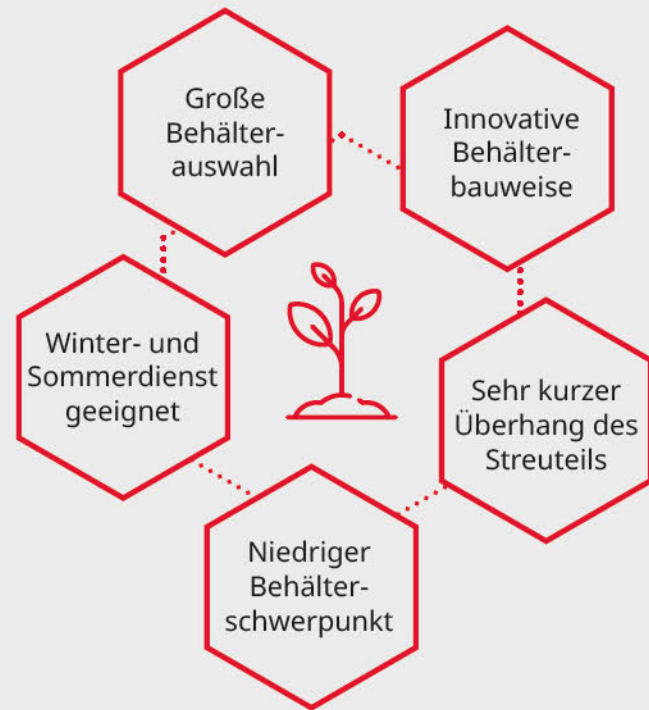

Hochwertige Sole-Streuautomaten für **Unimog** und **mittelgroße LKW**

Die Sole-Streuautomaten der Baureihe Bucher Yeti L eignen sich durch ihre innovative Behälterbauweise sowie der großen Anzahl unterschiedlicher Behältergrößen bestens für den Aufbau auf die verschiedensten kommunalen Trägerfahrzeuge wie Unimog und LKW. Die Fahrzeug-Geräte-Kombination ist durch die optimale Gewichtsverteilung perfekt auf den präventiven Winterdienstseinsatz im kommunalen Bereich abgestimmt.

Bei der Baureihe Bucher Yeti L handelt es sich um Sole-Streuautomaten, bei der die Sole präzise über einen Streuteller bis zu einer Breite von 8 Metern ausgebracht wird. Durch den optional erhältlichen BrineStar® ist eine Ausbringung der Sole bis 12 Meter möglich. Die Behälter sind aus hochresistentem HDPE (High Density Polyethylen) gefertigt, in einem pulverbeschichteten Stahlrahmen integriert und in Größen von 2.300 bis 5.500 Liter erhältlich. Neben dem Winterdienstseinsatz eignet sich der Bucher Yeti L auch für Sommerdienst-Anwendungen wie Gießen, Schwemmen und Reinigen.

Grundausstattung u.a.

- Selbsttragende Behälterkonstruktion
- Arbeitsscheinwerfer LED
- Fahrzeugspritzschutz
- Mechanische Streubildverstellung
- Abstellvorrichtung für unbeladenen Streuautomaten
- Vollwegebabhängige Regelung durch Sensoren
- Schwallwände

Sonderausstattung u.a.

- BrineStar® zur Ausbringung von Sole bis 12 Meter
- Rundumkennleuchte LED
- Wärmebildkamera
- Kranösen für unbeladenen Streuautomaten
- Spezielle Fahrzeugrahmen
- Hochdruckreiniger
- Hydraulische Abstellsysteme und Komfort-Abrollsysteme (AbRo)



Innovative Steuerungstechnik
EcoTron (optional): Die Basislösung mit 4,3" Display.
EcoTron Plus (optional): Erweiterung der EcoTron u.a. für elektronische Streubildverstellung.
EcoSat (optional): Innovative Highend-Lösung mit 7" Display und übersichtlichem Bedienermenü.



Pumpeneinheit Feuchtsalz (optional)
 Bestehend aus Solepumpe, Filter, Umschalhahn und C-Anschluss, Verrohrung aus Edelstahl.



Behälter
 Die hochresistenten HDPE Behälter (High Density Polyethylen) verfügen über integrierte Schwall-wände.

Aufstiegsleiter (optional)
 Komplett aus Edelstahl gefertigt und in unterschied-lichen Größen lieferbar.



Hochklappbares Streuteil
 Für Anhängerbetrieb im aufgebauten Zustand. Leichte Bedienung durch Gasdruckfeder-Unterstützung.

ECO-Streuteil
 Bestehend aus einem Edelstahl-Streuteller, einer innovativen Soledüse für exakte Dosierung sowie einem Abdeckschirm aus Spezialkunststoff. Streubreite 2 bis 8 Meter.



Rundumkennleuchte LED (optional)
 Am Heck des Streugerätes angebracht zur besseren Sichtbarkeit und Warnung anderer Verkehrsteilnehmer.



BrineStar® (optional)
 Bei ECO FS 100 / 12 Meter wird unterhalb des Streutellers die Streueinheit BrineStar® adaptiert. Die Verteilung der Sole erfolgt über BrineStar® von >8 - 12 Meter.



ESBV - elektrische Streubildverstellung (optional)
 Mit leistungsstarkem Servomotor und Potentiometer für die symmetrische/asymmetrische Verstellung des Streubildes. Wasserdicht nach IP 67.



ESK - elektronische Streukontrolle (optional)
 Berührungslose Infrarottechnik zur Überwachung der Streuung. Das Gehäuse ist wasserdicht nach IP 67.



Gießschlauch 15 m (optional)
 Ermöglicht manuelles Gießen und Bewässern.



Winterdienst- und Warnmarkierung (optional)
 Retroreflektierendes Material gemäß DIN 30710.