
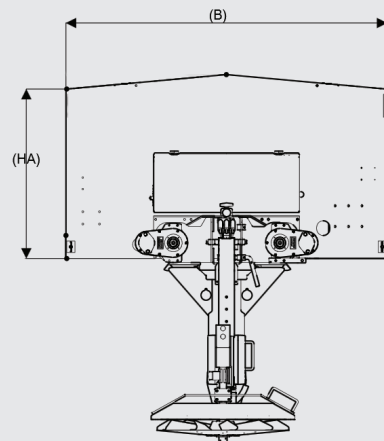


Baureihe Icebear®W	W35	W38	W40	W50	W50	W60	W70	W80	
Behältervolumen Trockenstoff	3,5	3,8	4,0	5,0	5,0	6,0	7,0	8,0	m ³
Feuchtsalz	1.520	1.720	1.720	2.150	2.150	2.580	2.580	3.280	ltr.
Behälterlänge (L)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.800	mm
Gesamtbreite	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	2.160	mm
Schwerpunkt ohne FS voll (SV)	1.420	1.430	1.440	1.450	1.705	1.715	1.725	1.600	mm
Schwerpunkt mit FS voll (SV)	1.430	1.440	1.450	1.460	1.715	1.725	1.735	1.680	mm
Seitenwandhöhe (HA)	1.032	1.068	1.092	1.310	1.287	1.507	1.727	1.623	mm
Leergewicht ohne FS	1.240	1.260	1.270	1.345	1.510	1.650	1.810	1.950	kg
Leergewicht mit FS	1.480	1.500	1.510	1.585	1.760	1.910	2.070	2.210	kg
Leergewicht Doppelkammer	1.360	1.380	1.390	1.465	1.650	1.810	1.990	2.130	kg
Leergewicht Doppelk./ FS	1.600	1.620	1.630	1.705	1.900	2.070	2.250	2.390	kg
Streumenge Salz	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	g/m ²
Streumenge Splitt / Sand	10 - 250	10 - 250	10 - 250	10-250	10 - 250	10 - 250	10 - 250	10 - 250	g/m ²
Streumenge Sole	1 - 30	1 - 30	1 - 30	1-30	1 - 30	1 - 30	1 - 30	1 - 30	%
Streubreite	3 - 12	3 - 12	3 - 12	3-12	3 - 12	3 - 12	3 - 12	3 - 12	m

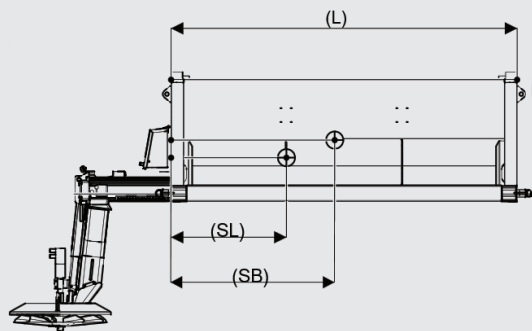

Welche **Grund-** und **Sonderausstattungen** hat die Baureihe Icebear®W?

Grundausstattungen u.a.

- Selbsttragende Behälterkonstruktion
- Fahrzeugspezifische Befestigungselemente
- Fahrzeugspritzschutz
- Abstellvorrichtung für unbeladenen Streuautomaten
- Vollwegeabhängige Regelung durch Sensoren

Sonderausstattungen u.a.

- Supreme Lackierung C5-M
- Wärmebildkamera
- Spezielle Fahrzeugrahmen
- Kranösen im Streubehälter für unbeladenen Streuautomaten
- Schneckenwellen aus Edelstahl
- Behälterausführung in Edelstahl