



Esempi di configurazione



A90.35

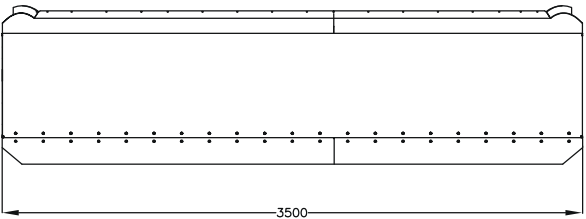

A90.40

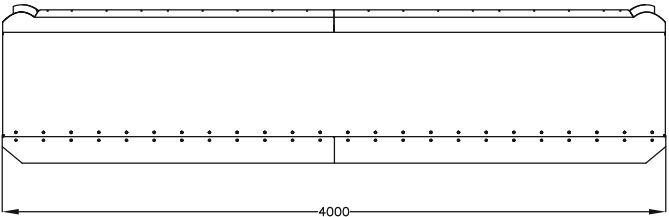

A90.45

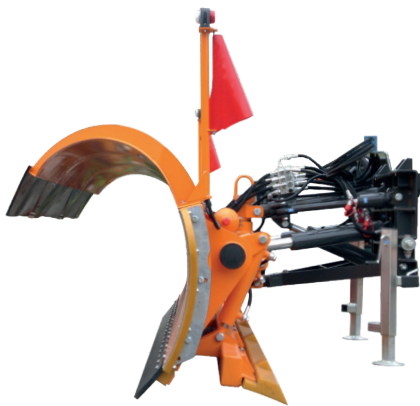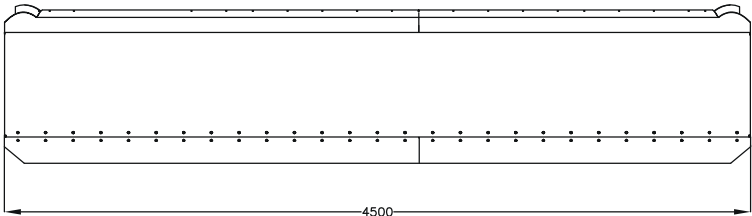

Maquiasfalt S.L.
Madrid

Arvel Industries Sarl
Coudes

Giletta SpA
Revello (CN)

Bucher Municipal
Niederweningen

Gmeiner GmbH
Wernberg-Köblitz

Giletta LLC
Kaluga

BMU_A90_IT_rev02 - 06/2020 - I dati tecnici e le immagini sono indicativi e non vincolanti.



BUCHER
municipal

Lama Sgombraneve

Giletta SpA
Via A. De Gasperi, 1
I-12036 Revello (CN)
tel. +39 0175 258 800
fax. +39 0175 258 825
giletta@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.com

Bucher Irox A90
Lama ad unico settore

Bucher Irox A90

Lama a singolo settore per alto innevamento, dotata di regolazioni idrauliche che permettono non solo le normali rotazione destra-sinistra e sollevamento-abbassamento, ma anche la variazione dell'angolo di incidenza dell'alerone sulla strada in rapporto alla qualità e quantità della neve per migliorarne le capacità di raschiamento.

Si adatta perfettamente allo sgombero su tutti i tipi di strade, autostrade ed aeroporti, anche con fondo irregolare, sia ad alta che a bassa velocità. Grazie alle elevate caratteristiche di elasticità della lama che, dotata di doppio sistema di ammortizzazione, è in grado di superare ostacoli di oltre 5 cm senza contraccolpi, l'operatore può lavorare con la massima sicurezza.

	A90.35	A90.40	A90.45	
Lunghezza coltello di raschiamento	3500	4000	4500	mm
Apertura di sgombero a 30°	3030	3460	3900	mm
Angolo massimo di rotazione destra-sinistra	36	36	36	°
Angolo di attacco sul terreno	0, +25	0, +25	0, +25	°
Ingombro minimo per passaggi stretti a 36°	3100	3500	3900	mm
Numero elementi raschianti	2	2	2	qnt.
Peso (massa) versione base	980	1030	1080	kg

Valvola by-pass

Nel circuito idraulico della rotazione garantisce un'efficace ammortizzazione contro gli urti laterali.

Sistema centrale di oscillazione registrabile

Compensa le differenze di peso esistenti tra il lato destro e quello sinistro e blocca la lama in perfetta posizione orizzontale a lama sollevata, mentre la rende completamente libera di seguire il piano stradale a lama abbassata in posizione di lavoro, ottenendo così un consumo regolare del coltello.

Attacco rapido alla motrice

Disponibile secondo gli standard EU15432, taglia F1 o F2, DIN 76060, SETRA.

Piedi di appoggio

Con regolazione meccanica dell'altezza da terra.

HAG - Pistoni idraulici per regolazione idraulica dell'angolo

Per regolazione idraulica dell'angolo.

HPS - Apparecchiatura idraulica per coltello in poliuretano

A richiesta, due pistoni idraulici permettono l'inserimento del coltello in poliuretano, consentendo di alternarlo con quello in acciaio.

Accumulatore di azoto

Nel circuito idraulico dell'impalatura, permette la rotazione dell'intero alerone lungo l'asse orizzontale con ritorno automatico non appena superato l'ostacolo. Questa funzione si somma a quella dell'inserto in poliuretano.

Luci di ingombro a led

Resistenti alle vibrazioni ed all'umidità.

Rialzo maggiorato tipo "f"

A richiesta, aumenta l'altezza dell'alerone accentuandone la curvatura; ciò limita l'effetto turbolenza alle alte velocità.

Curvatura dell'alerone

Il particolare profilo, completato da un rialzo in lamiera imbullonato, consente un ottimo scarico anche in presenza di quantità elevate di neve.

Lastra paraspruzzi in gomma

Limita gli spruzzi della neve sul parabrezza.

Bordi laterali


A richiesta, in materiale plastico, sono ideali per la pulizia vicino ai new-jersey e come aiuto allo scarico.

Coltello di raschiamento in acciaio

Disponibile a richiesta anche in POLIURETANO o KOMBI.


Oscillazione

Sistema centrale che permette di seguire l'inclinazione stradale.




Rotazione

Angolazione da +36° a -36°




Inserto di poliuretano

Inserto tra il coltello in acciaio e l'alerone, consente l'eliminazione di qualsiasi vibrazione e la rotazione del coltello in presenza di ostacoli, con ritorno automatico in posizione di lavoro una volta superati.

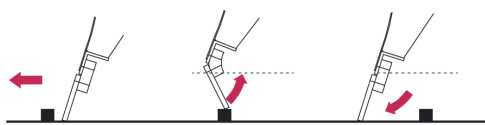



Sistema di superamento degli ostacoli

a) Assetto di lavoro
b) Azione del solo inserto in poliuretano
c) Azione combinata dell'inserto in poliuretano e dell'accumulatore di azoto.



HAG - Regolazione idraulica dell'angolo

Permette di inclinare l'alerone in tutte le posizioni, anche intermedie tra i punti 1 e 2. In generale:
POSIZIONE 1: in presenza di molta neve o per neve pesante e bagnata. Obbligatoria per l'uso del coltello in poliuretano
.POSIZIONE 2: per neve farinosa o per raschiare.




Centralina elettroidraulica

Possibilità di montaggio a richiesta sul quadrante della lama stessa.





Kit fari ausiliari

A richiesta, conformi alle leggi sulla circolazione stradale, ripetono i fari del veicolo e sono registrabili.



DBG - Apparecchiatura "dual blade" con doppio coltello e molle a gas

A richiesta, un secondo coltello in Neoprene - posizionato subito dietro a quello in acciaio e tenuto in posizione di lavoro da pistoni a gas - migliora il lavoro di pulizia. Disponibile anche nella versione DBH con pistoni idraulici e accumulatore ad azoto in sostituzione di quelli a gas, con la possibilità aggiuntiva di sollevare il secondo coltello per lavorare solo con quello in acciaio.




Fermi di sicurezza

Sul cilindro del sollevamento, in conformità alle normative di sicurezza (marchio CE). A richiesta disponibili anche sulla rotazione.




Ruote di appoggio autoregistrabili

A richiesta, precaricabili con campo di lavoro automatico, non offrono alcun attrito sul terreno, sono adatte per il lavoro ad alta velocità o quando si utilizzano coltelli in gomma o materiale plastico




Piedi di appoggio idraulici

A richiesta.




Deflettore

A richiesta con regolazione idraulica, permette di orientare l'evacuazione della neve.




Carrelli di deposito con ruote pivotanti

Utilizzati per spostare facilmente le attrezzature all'interno dei depositi. Una ruota di ogni carrello è dotata di freno di stazionamento.



Valvola duplicatrice

A richiesta, permette di sdoppiare un comando idraulico, consentendo alternativamente di effettuare due movimenti da una sola linea idraulica. Disponibile anche la versione triplicatrice.



Accumulatore di peso ad indice graduato

Inserto nel circuito del sollevamento, permette di regolare la pressione sul terreno evitando l'eccessiva usura del coltello in poliuretano. L'indice graduato è visibile dall'operatore ed è dotato di indicatore di valore medio consigliato dal produttore.