

	SC14u	SC16u	SC18u	SC20u	SC22u	SC24u	RC26u	RN26u	RC28u	RN28u	
Pflugbreite	1.450	1.650	1.850	2.050	2.250	2.450	2.650	2.650	2.850	2.850	mm
Räumbreite in Seitenstellung	1.255	1.430	1.600	1.775	1.950	2.120	2.270	2.270	2.440	2.440	mm
Räumbreite in Keilstellung	1.180	1.335	1.490	1.640	1.795	1.950	2.085	2.085	2.240	2.240	mm
Räumbreite in Schaufelstellung	1.170	1.340	1.510	1.680	1.850	2.020	2.160	2.160	2.330	2.330	mm
Pflughöhe mitte	630	630	630	630	630	630	850	930	850	930	mm
Pflughöhe außen	750	750	750	750	750	750	980	1.060	980	1.060	mm
Gewicht	215	225	240	255	270	285	510	620	520	630	kg

	LC30u	LN30u	LC32u	LN32u	MC32u	MN32u	MC36u	MN36u	
Pflugbreite	3.050	3.050	3.250	3.250	3.250	3.250	3.650	3.650	mm
Räumbreite in Seitenstellung	2.620	2.620	2.790	2.790	2.815	2.815	3.160	3.160	mm
Räumbreite in Keilstellung	2.430	2.430	2.580	2.580	2.560	2.560	2.820	2.820	mm
Räumbreite in Schaufelstellung	2.480	2.480	2.645	2.645	2.800	2.800	3.030	3.030	mm
Pflughöhe mitte	950	1.030	950	1.030	1.230	1.330	1.230	1.330	mm
Pflughöhe außen	1.060	1.140	1.060	1.140	1.285	1.385	1.285	1.385	mm
Gewicht	625	750	640	770	970	1.150	1.115	1.300	kg

Bezeichnungen: C = Neoprenräumleiste N = Doppellärmleisten-System

### Bucher Municipal

Bucher Municipal Wernberg GmbH  
Weidachstraße 1  
92533 Wernberg-Köblitz  
Deutschland  
T +49 9604 932670  
info-wernberg.de@buchermunicipal.com  
buchermunicipal.com

Bucher Municipal setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, Straßen, Wege und Flughäfen schnee- und eisfrei zu halten. Unser Angebot an hochwertigen Streuautomaten, Schneepflügen und Flughafen-ausrüstungen bietet Kommunen, Bauunternehmern und Flughäfen auf der ganzen Welt Lösungen für alle Bereiche des Winterdienstes. Bucher Municipal liefert kundenorientierte Lösungen für einen effizienten und umweltschonenden Winterdienst.



● Bucher Municipal Standorte  
● Vertriebspartner


Driven by better




Version 01\_07/2016. Änderungen bezüglich Technik und Ausführung vorbehalten. Die Abbildungen können Sonder- und Zusatzausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

# Bucher Unix

## Keil-Vario-Schneepflüge mit Polyethylen-Pflugschar

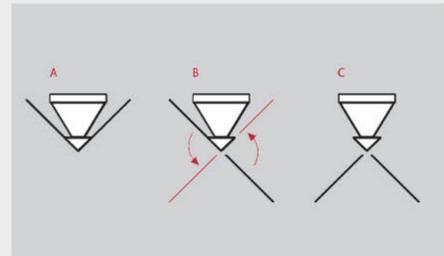

**Räumstellungen**  
Das spezielle Gelenk des Mittelspornes ermöglicht Räumstellungen zwischen -40° in Keilposition und bis zu +32° in Schaufelposition. Sowohl die Ausführung mit Einzel- als auch mit Doppellärmleiste erlauben es, den Räumwinkel stufenlos ohne Beeinträchtigung zu ändern.

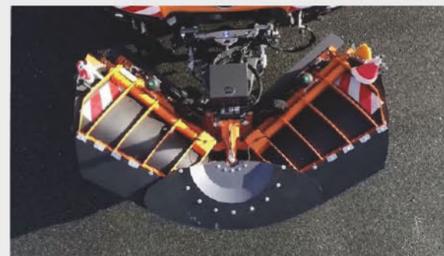

**Räumstellung A**  
Die Keilstellung ermöglicht ein gleichzeitiges Schneeräumen nach rechts und links.




**Räumstellung B**  
Die Diagonalstellung nach rechts oder links ermöglichen ein Schneeräumen in die gewünschte Richtung.



**Räumstellung C**  
Die Schaufelstellung ermöglicht ein ideales Schneeräumen auf Plätzen.



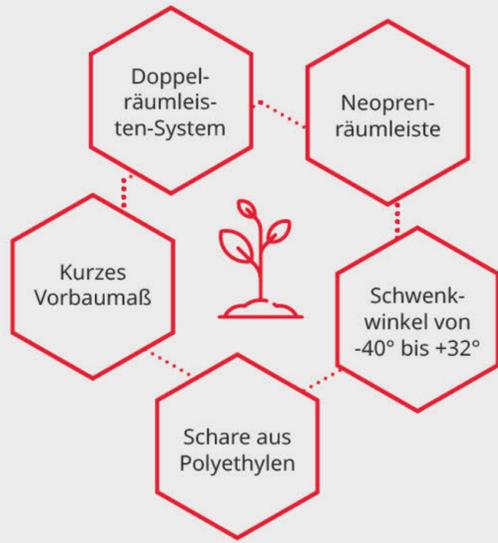

## Universal Schneepflüge mit hochfester **Polyethylen-Pflugschar**

Die Schneepflüge der Bucher Unix Baureihe sind qualitativ hochwertige Schneeräumgeräte für den professionellen Einsatz im kommunalen Bereich. Die revolutionären Keil-Vario-Schneepflüge sind in vier verschiedenen Modellreihen (Bucher Unix S, R, L, M) unterteilt. Die Modelle R, L und M können auf Wunsch mit einem innovativen Doppelräumleiten-System geliefert werden. Durch das Zuschalten einer zweiten Räumleiste aus Stahl sind diese Schneepflüge auch für eine aggressive Räumung bestens geeignet.

Die serienmäßige Neoprenräumleiste ermöglicht eine fast lautlose Schwarzeräumung von Schnee und Schneematsch. Die Bucher Unix Baureihe ist aufgrund ihrer Vielfalt an unterschiedlichen Baugrößen sowohl für leichte Schmalspurfahrzeuge, als auch für Traktoren, Radlader bis hin zu schweren Nutzfahrzeugen geeignet.

- Grundausrüstung u.a.**
- Schneestaubschutz
  - Anbauplatte (pflugseitig)
  - PU-Kantenschutz (beidseitig)
  - Pflugbegrenzungsleuchten LED
  - Patentierte Neoprenräumleiste (C-Version)


- Sonderausstattung u.a.**
- Doppelräumleiten-System (N-Version)
  - Randsteinabweiser
  - Begrenzungsflächen
  - Warnmarkierung
  - Komfortsteuerung V-Com



**Polyethylen Pflugschar**  
Extrem hochbelastbare Polyethylen Pflugschar, leicht, korrosionsfrei, witterungs- und UV-beständig. Verringert Schneeanhaftungen und ermöglicht einen besseren Schneeauswurf im Vergleich zu einer Stahlschar.




**Doppelräumleiten-System**  
Diese Ausrüstung erlaubt es, während der Fahrt eine Stahlräumleiste hydraulisch zuzuschalten, um auch aggressive Räumergebnisse zu erzielen.

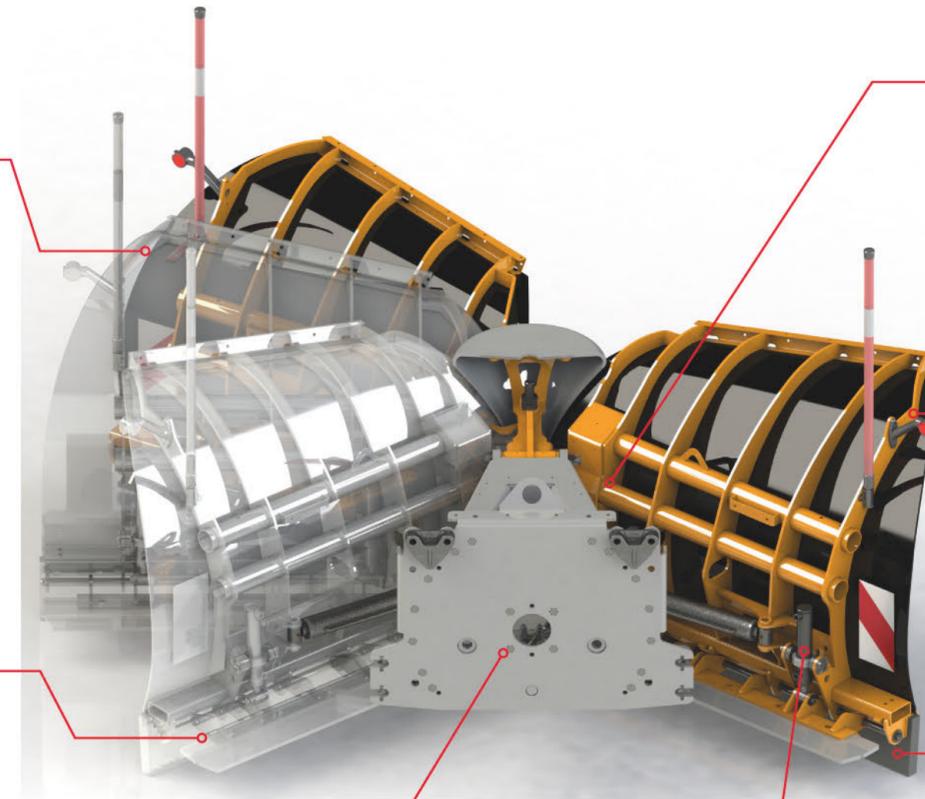

**Anbauplatte**  
Verschiedene Varianten lieferbar, sowohl mit als auch ohne Hubeinrichtung.

**Hydraulizylinder**  
Mittels Hydraulizylinder wird die Stahlräumleiste hydraulisch betätigt.

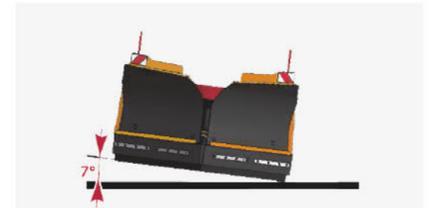

**Niveauregulierung**  
Seitlicher Niveaueingleich, der sich dank freier Bewegung (+/-7°) Fahrbahnebenheiten anpasst. In Transportstellung bleibt der Pflug in horizontaler Position.

**LED Begrenzungsleuchten**  
Beständig gegen Vibrationen und äußere Einwirkungen.



**Neoprenräumleiste**  
Optimal für alle Schneearten und aus einem durchgehenden flexiblen Einzelsegment gefertigt.



**Komfortsteuerung (optional)**  
Ermöglicht neben der Einzelverstellung auch das synchronisierte Schwenken beider Scharflügel.



**Randsteinabweiser (optional)**  
Der Randsteinabweiser verhindert Beschädigungen am Pflug bei seitlichen Kollisionen.




**Elektrohydraulisches Aggregat (optional)**  
Ermöglicht den Betrieb des Pfluges auch ohne eigene Bordhydraulik.



**Schneestaubschutz und PU-Kantenschutz**  
Der Schneestaubschutz schützt die Frontscheibe effektiv vor Schneespritzern und hochwirbelndem Schnee. Der PU-Kantenschutz ist ideal zum Räumen an New Jersey Barrieren und dient als zusätzliche Auswurfhilfe.



**Diverse Schnellwechselsysteme**  
Je nach Fahrzeugtyp sind Systeme mit und ohne eigenem Hubsystem lieferbar.

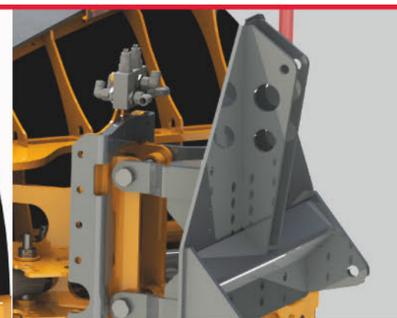

**3-Punkt-Anbau**  
Bestens geeignet für Traktoren mit Hubeinrichtung und 3-Punkt-Aufnahme.