


Bucher CityFlex C40

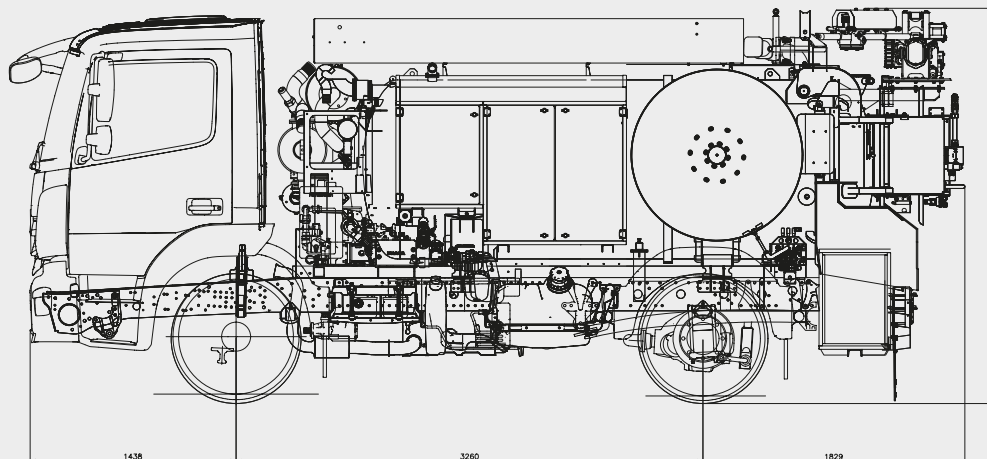

Dimensioner og vægt

Længde	6526 mm
Bredde	2400 mm
Højde	2760 mm
Akselafstand	3260 mm
Totalvægt (GVW)	13500 kg
Taravægt	Ca. 8000 kg

Motor

Type	M1K
Hestekræfter	231 HP
Euronorm	Euro 6
Brændstof	Diesel

Maling

Undervogn og komponenter	Grå
Førerhus og Tank	Hvid
Skabe og hylder	Aluminium
Maling	Korrosionsklasse C3
Tank: 200-300 µm.	Resten: 100-120 µm
Tekst og stafferinger	Efter aftale

Transmission

Kraftudtag	Hydraulisk
Spule/Vakuumpumpe	Hydraulisk drevet
Endedæksel/slangetromle	Hydraulisk drevet
Hydraulisk system	Med olie køler

Chassis

MB Atego	1323L 4x2
Førerhus	L-Cab
Skærme	Plastik
Cyklistværn	Højre og Venstre
Beskyttelsesgitter	Over baglygterne

Til alle mindre spule og vakuum opgaver i tæt befolkede områder



Kontrolpanel

Intuitiv betjening ved hjælp af kontrolpanel og fjernbetjening.



Mobil håndvaskestation

Hold hygiejnen på toppen. Vask hænderne m. rent vand (K / V).



Tilbehør

Udvid mulighederne med en lang række tilbehør.



Opbevaring

Opbevar tingene sikkert i de låsbare skabe med lys og varme.

Bucher CityFlex C40

Tank

Volumen	4 m ³
Overtryk	0,5 bar
Endedæksel	Hydraulisk, fuldautomatisk

Tanken er udstyret med et hydr. flytbart stempel der deler den i to rum af fleksibel str. og sikrer at slam/vand holdes adskilt.

Tankmåler	2, slam & vand
Topsug	3", pneumatisk
Bundsug	4", manuel
Vandpåfyldning	På siden af tanken

Højtryksanlæg

Type	Uraca P3-10
Kapacitet	127 l/min @ 160 bar
Spuleslangetromle	Hydraulisk
Slangestørrelse	¾" 80 m & ½" 60 m
Slangemateriale	Plastik

Vakuumsystem

Type	Juop RV 360
Pumpe type	Luftkølet m. oliepumpe
Kapacitet	10.200 l/min @ frit flow
Suge kasette	Hydraulisk
Sugeslange diameter	3"
Teleskop forlænger	2000 mm
Transporttromle	Hydraulisk
Slangestørrelse	3" 40 m (20+10+10 m)
Koblinger	TW

Styring

Controller	CAN-BUS
Fjernbetjening	12 funktioner
Kontrolpanel	1 stk.

Skabe og hylder

Enkeltskab	3 stk.
Dobbelskab	1 stk.
Skuffe	1 stk.

Slangereol	1 stk.
Redskabshylde	1 stk.
Redskabskasse uden låg	1 stk.
Lys	I skabe
Varme	I skabe i venstre side

Lys

Arbejdslamper	6 stk., LED
Rotorblink	4 stk., LED
Blitz blink	4 stk.

Frostsikring

Oliefyr	9 kW
---------	------

Tilbehør

- 1 stk. reduktion 4" TW hun til 3" TW han
- 1 stk. håndvask med varmt vand

Kontakt os for mere information.

Vi forbeholder os retten til ændringer i forbindelse med produkt udvikling, lov-ændringer ol. der måtte have indflydelse på udformningen af vore anlæg.