

BUCHER
municipal



Cosmix
Scheda tecnica

Impianto di betonaggio mobile

Dati tecnici

Allestimento standard	
Capacità di carico inerti a raso	9 m ³
Capacità di carico inerti massima	11 m ³
Capacità di produzione	50 m ³ /h
Tramoggia inerti 1	4 m ³ con 1 vibratore e griglia di vaglio
Tramoggia inerti 2	5 m ³ con 1 vibratore e griglia di vaglio
Dosaggio inerti	Sistema automatico di dosatura inerti tramite paratie motorizzate
Tramoggia cemento	2.5 m ³ con sensore di livello tramite celle di carico e 2 vibratori
Cisterne acqua	2.400 L con indicatore e sensore di livello
Additivi liquidi	2 x 30L
Lunghezza/Diametro coclea miscelatrice	2500 mm / 300 mm
Numero scivoli aggiuntivi	4 (1 scivolo = 730 mm)
Operazioni di controllo	Radiocomando per controllo remoto con 20+ funzioni e pannello pivotante sulla macchina
Gestione software	Sistema di controllo avanzato
Sistema di lavaggio	150 Bar – 15 L/min
Azionamento	Tramite PTO del veicolo portante
Sistema di lubrificazione	Ingrassaggio automatizzato
Copertura tramoggia aggregati	Telo ad apertura idraulica
Stampante rapporti	Situato sul pannello di controllo
Lunghezza Cosmix	7.500 mm
Altezza Cosmix	2.450 mm
Massima rotazione dx/sx del braccio	125°
Peso Cosmix (vuoto)	4.650kg**

Accessori aggiuntivi	
Motore ausiliario	Versione CE ed Extra CE*
Tramoggia additivo in polvere	200 L con 1 vibratore
Distributore fibre sintetiche	Si, con sistema automatico di pescaggio del materiale
Agente distaccante protettivo	Con spruzzatore a pressione
Cisterna dell'acqua supplementare	2.000L / 2.500L**
Luci di lavoro supplementari	3
Capacità maggiorata additivi liquidi	60L*
Videocamera	Controllo dell'orientamento della coclea**

*Consultare un nostro operatore per la disponibilità

**Dipende dalla configurazione dell'allestimento della macchina

Opzioni di montaggio

Il Cosmix può essere montato su differenti veicoli, pronto per essere trasportato o rimanere stazionario sul cantiere.



Fisso su camion, azionato da PTO



Fisso su camion, azionato da motore ausiliario



Su semi-rimorchio




Su vagoni ferroviario, azionato da motore ausiliario



Su slitta scarrabile

Ampiezza di lavoro

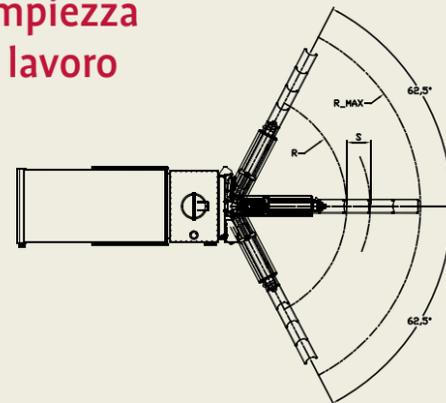

Applicazioni

L'impianto di betonaggio mobile **Bucher Cosmix** è praticamente senza limiti. Indipendentemente dalla tipologia di progetto o applicazione, la tecnologia avanzata di Cosmix è ciò che lo rende così universale. Dosare, miscelare e colare calcestruzzo non è mai stato così facile e preciso.

Oleodotti e gasdotti



Con la nostra tecnologia, carichi ridotti e località lontane non rappresentano un problema. Il Bucher Cosmix mantiene inerti e acqua separati, in modo che possiate iniziare la miscelazione in loco. Non importa quanto sia lunga la strada, il vostro calcestruzzo sarà sempre fresco.

Fondazioni e scavi



Cosmix è perfetto per creare una specifica miscela di calcestruzzo, adatta al riempimento di trincee e fondazioni. In tali applicazioni, il terreno scavato può essere riciclato e utilizzato per la creazione di misto cementato, riducendo l'uso del materiale vergine.

Fornitori di calcestruzzo



Incrementate la vostra capacità di lavoro con il Bucher Cosmix. Dosate, misurate, miscelate e colate esattamente con la giusta miscela e la quantità necessaria. Per piccole o grandi quantità, con il Cosmix sarete voi a mantenere il controllo. Lasciate l'unità in loco e iniziate e arrestate la produzione in qualsiasi momento, senza alcun compromesso.

Prefabbricazione



Per piccole o grandi quantità, mantenendo l'unità sul posto, l'aggregato viene continuamente caricato e la polvere di cemento può essere trasferita automaticamente senza che l'operatore debba preoccuparsi di ricaricare la macchina permettendo la produzione anche a ciclo continuo.

Cantieri stradali



Cosmix soddisfa tutti i requisiti per ogni tipologia di impiego. Tali progetti includono cordoli, marciapiedi, autostrade, riparazioni stradali e scavi, tutto ciò che richiede rapidità, affidabilità e massima resa del calcestruzzo. Qualunque sia l'utilizzo di questa macchina, Bucher Cosmix può produrre la quantità desiderata di cls evitando sprechi.

Cantieri ferroviari



I cantieri ferroviari presentano sfide importanti per qualsiasi imprenditore. Perciò l'efficienza è fondamentale per il successo di questi progetti. Cosmix può essere trasportato tramite le linee ferroviarie consentendo di raggiungere anche le destinazioni di difficile accesso.

Pavimentazioni



Cosmix è perfetto per lavori di pavimentazione, cordoli, canali di scolo e molto altro. Non tutti i progetti richiedono grandi quantità, con Cosmix potete produrre secondo i vostri tempi; la vostra squadra può sfruttare al massimo la sua capacità lavorativa e completare rapidamente ogni lavoro, senza tempi morti.

Aree sensibili



In tutte le aree sensibili (basi militari, aeroporti e siti nucleari), l'accesso ai veicoli è sempre più controllato. I tempi di intervento sono ridotti al minimo per motivi di traffico aereo e/o sicurezza. In queste condizioni, massimizzate la vostra efficienza durante tutte le fasi di lavoro grazie a Bucher Cosmix.

Personalizza il tuo **Bucher Cosmix** utilizzando il configuratore. Visita il sito internet buchercosmix.com/configurator

Bucher Municipal

Giletta SpA

Via A. De Gasperi, 1

I-12036 Revello (CN)

tel. +39 0175 258 800

giletta@buchermunicipal.com

